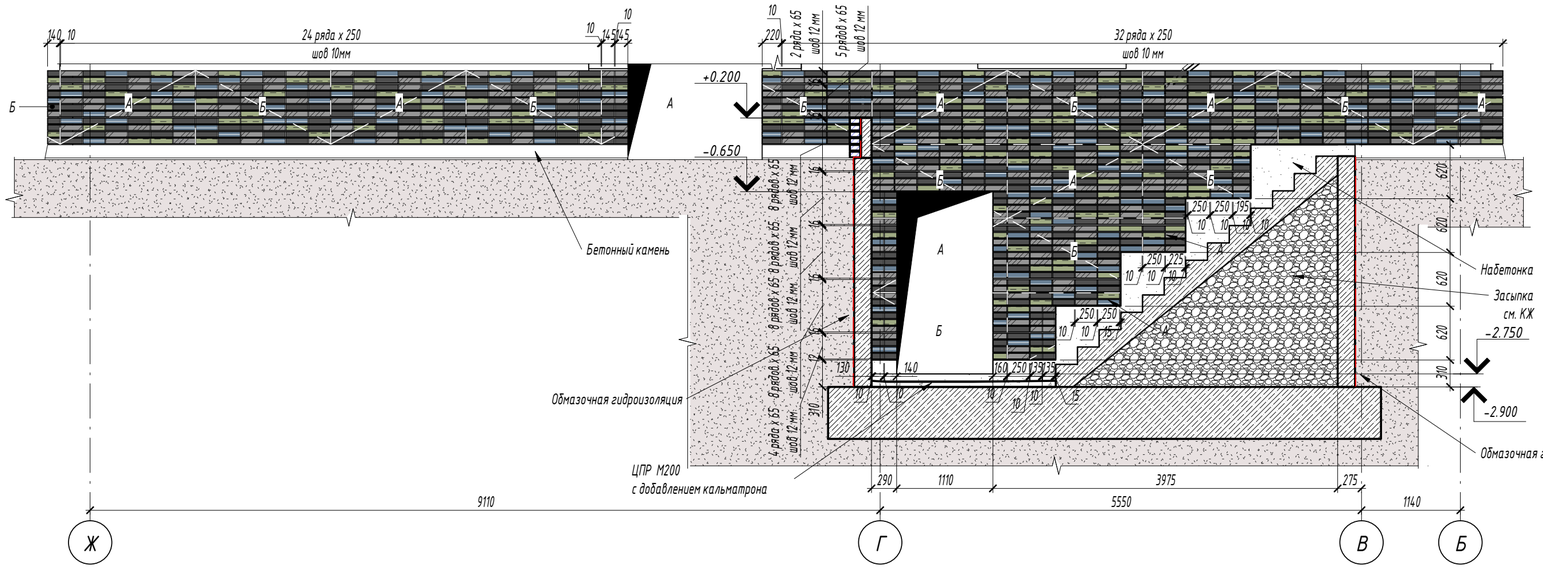

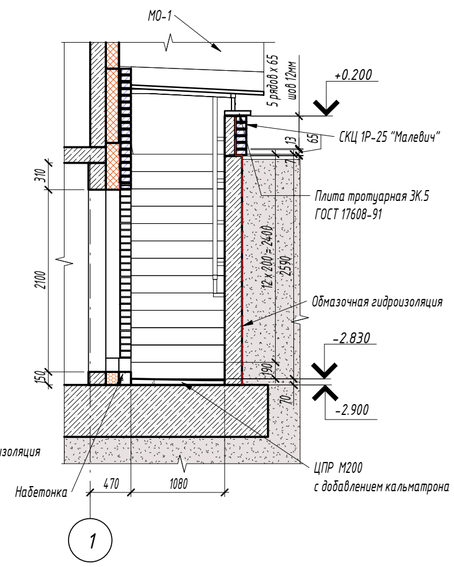

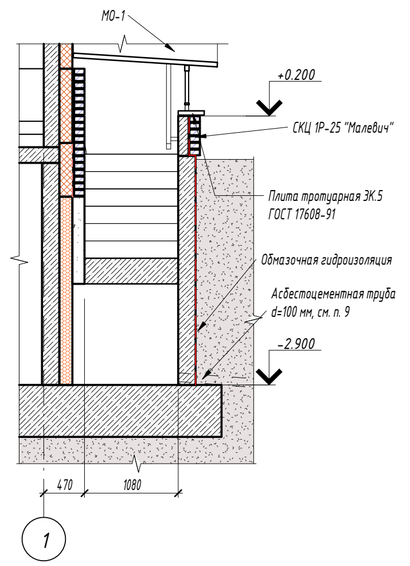



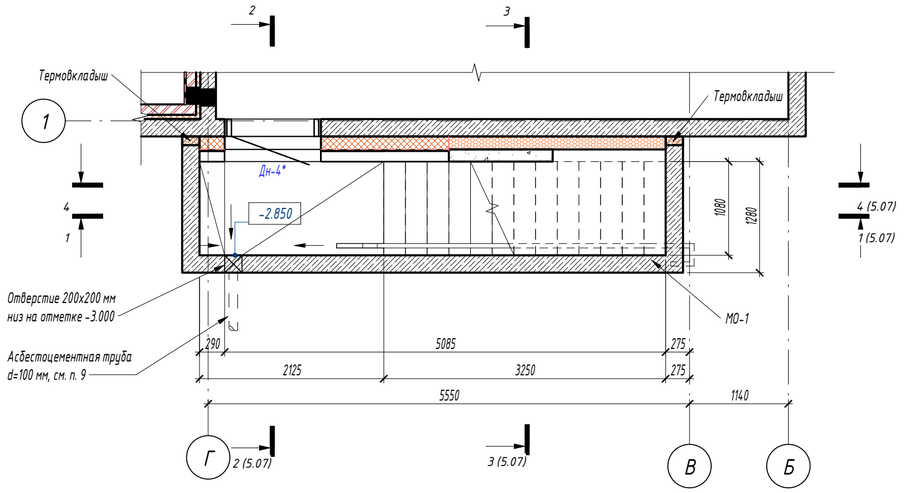

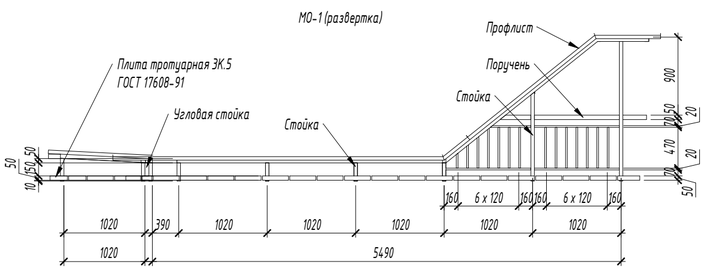

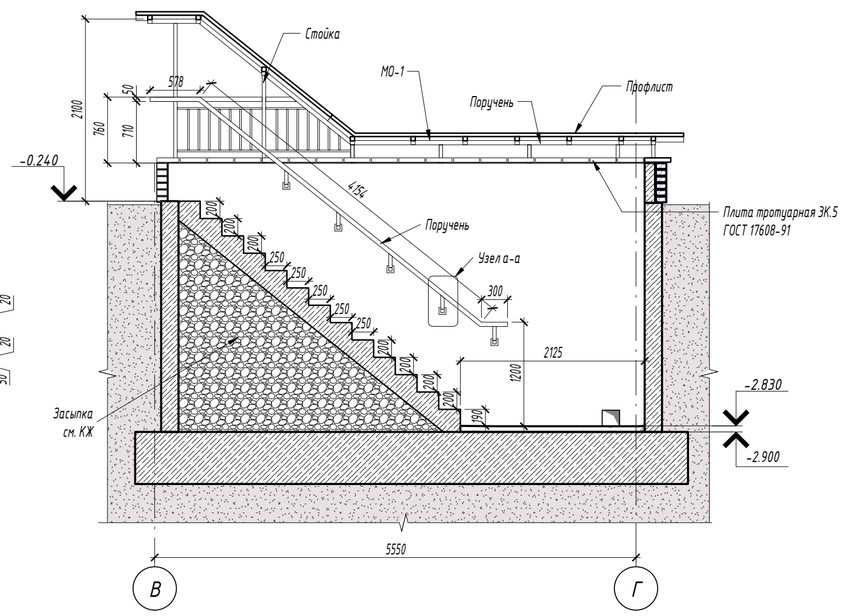

Схемы раскладки блоков СКЦ

Тип А



Тип Б



- СКЦ 1Р-25 "Малевич", цвет по RAL 6011
- СКЦ 1Р-25 "Малевич", цвет по RAL 5025
- СКЦ 1Р-25 "Малевич", цвет по RAL 7022
- СКЦ 1Р-25 "Малевич", цвет по RAL 7036

Тип В.
Ограждения приямков

Примечания

1. Данный лист смотреть совместно с листами 1.02 АР1, 2.02 АР2.
2. Облицовочный камень СКЦ 1Р-25 «Малевич».
3. Гидроизоляцию завести на стены на 200 мм.
4. Скобы 300х150 мм, длиной 920 мм из арматуры d=16 А500. Установить в просверленные отверстия на эпоксидную смолу. Отверстия сверлить на глубину не менее 160 мм.
5. Типы стен и перегородок см. АР1.
6. Детализацию и спецификацию металлических решеток, узлы креплений и соединений элементов см. раздел КМ.
7. Поручень ограждений выполнить из трубы d=50 мм.
   Стойки выполнить из трубы 40х40
   Горизонтальные и вертикальные промежуточные элементы выполнить из прутка 20х20.
8. Антикоррозийную защиту металлических ограждений выполнить окраской эмалью ПФ115 ГОСТ 6465-76 (или аналог) (RAL 7016) за 2 раза по грунтовке ПФ 021 ГОСТ 25129-82.
9. В стяжке пола выполнить разуклонку к отверстию и заложить асбестоцементную трубу d=100мм. Трубу довести до песчаной засыпки дренажа. После установки трубы - отверстие в стене начеканить раствором.

						25/09/20-30- АР5	
						Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, массив Центральное, кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:916	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Разработал		Григорьева			04.2021	Этап строительства 1. Многоквартирный жилой дом стр. поз N30.	Стадия: Р; Лист: 5.07; Листов:
Проверил		Ковалева			04.2021		
ГАП		Явруян			04.2021	ПРВ-1.1	PROXIMA ARCHITECTS
Н.Контроль		Степанов			04.2021		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

22.04.2021 12:53:15

Формат