

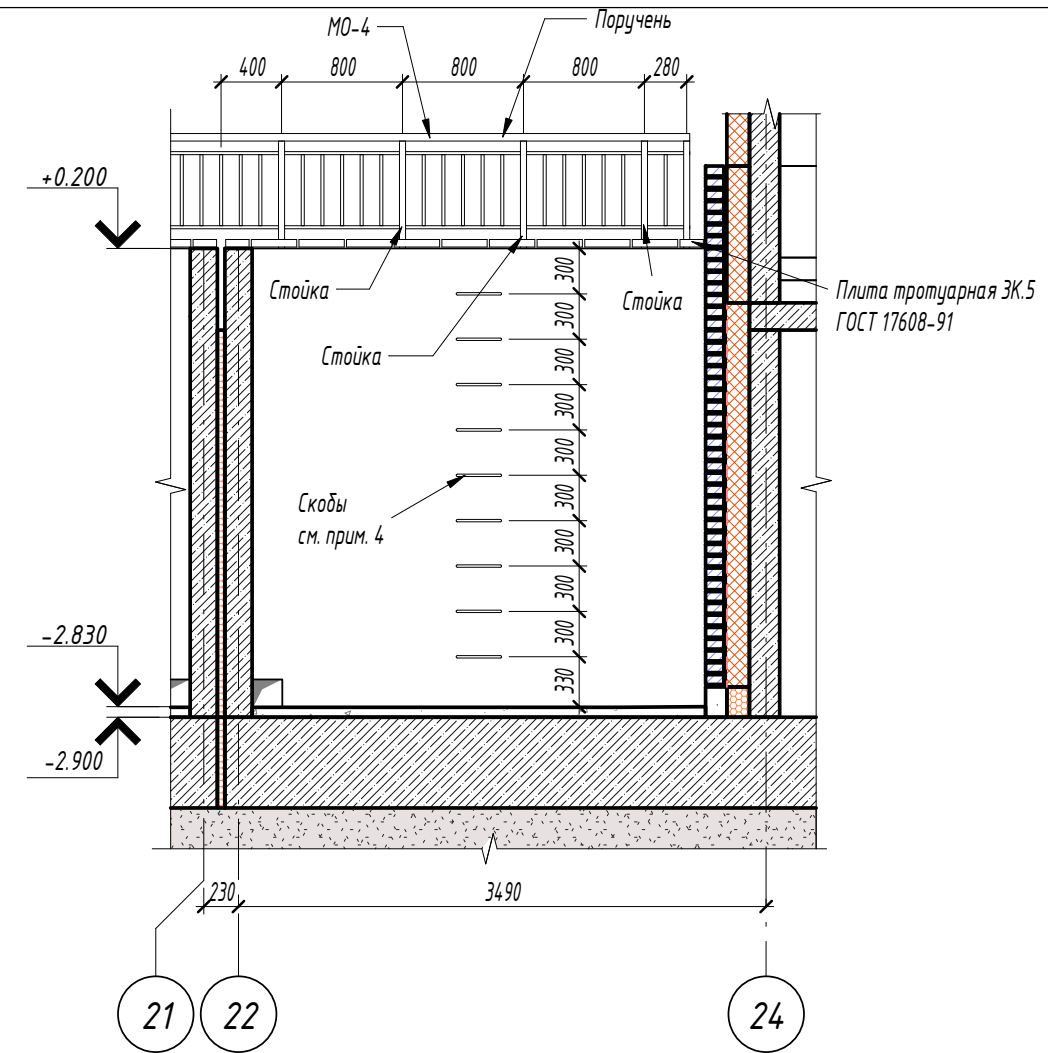
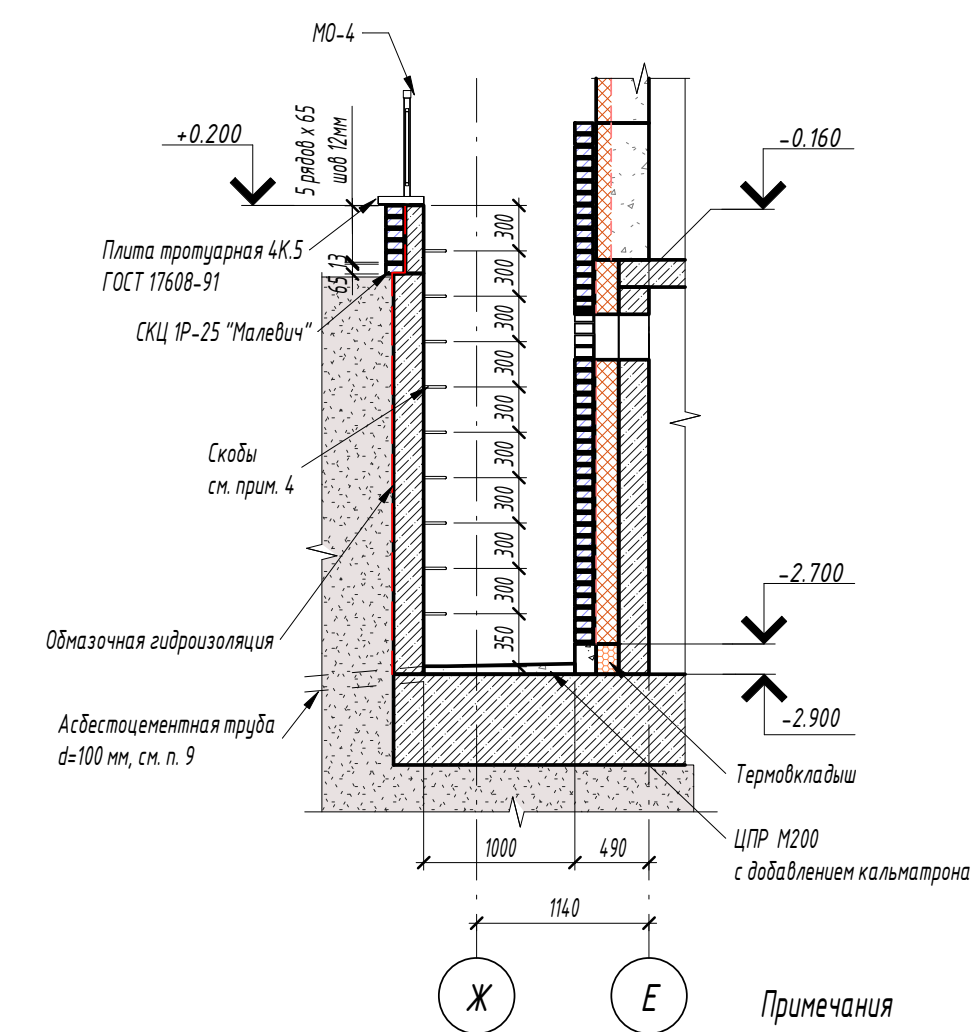
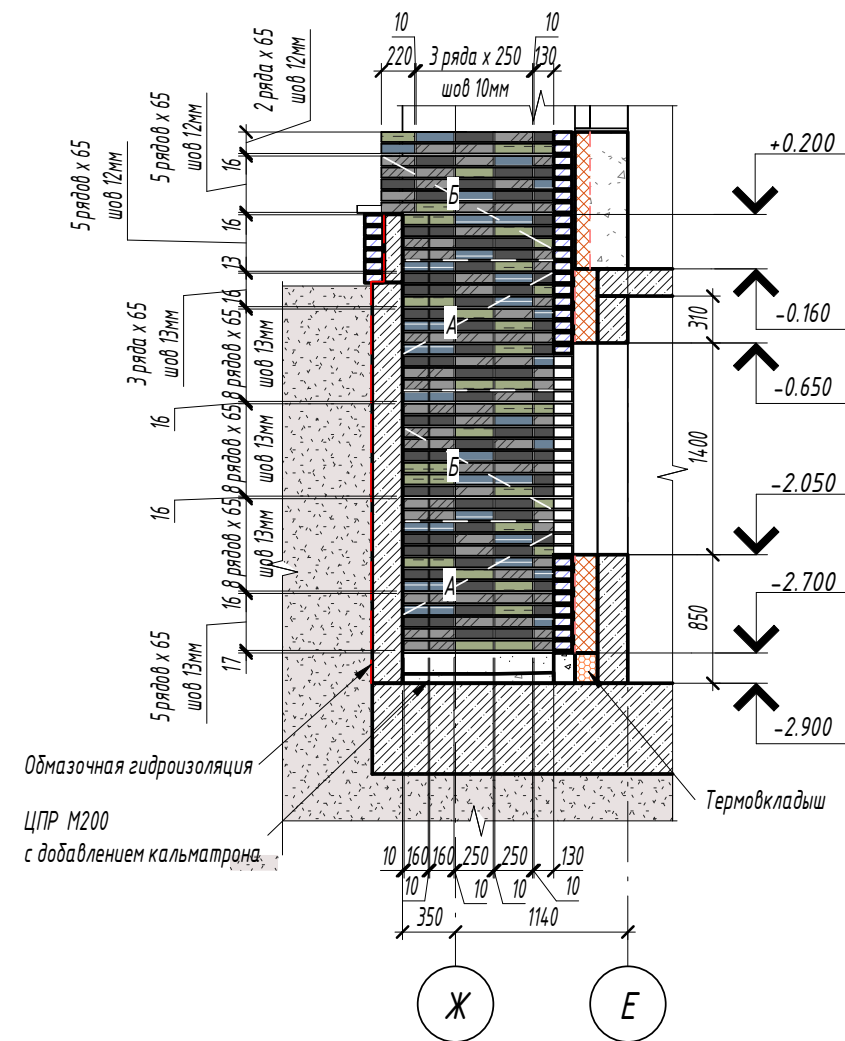
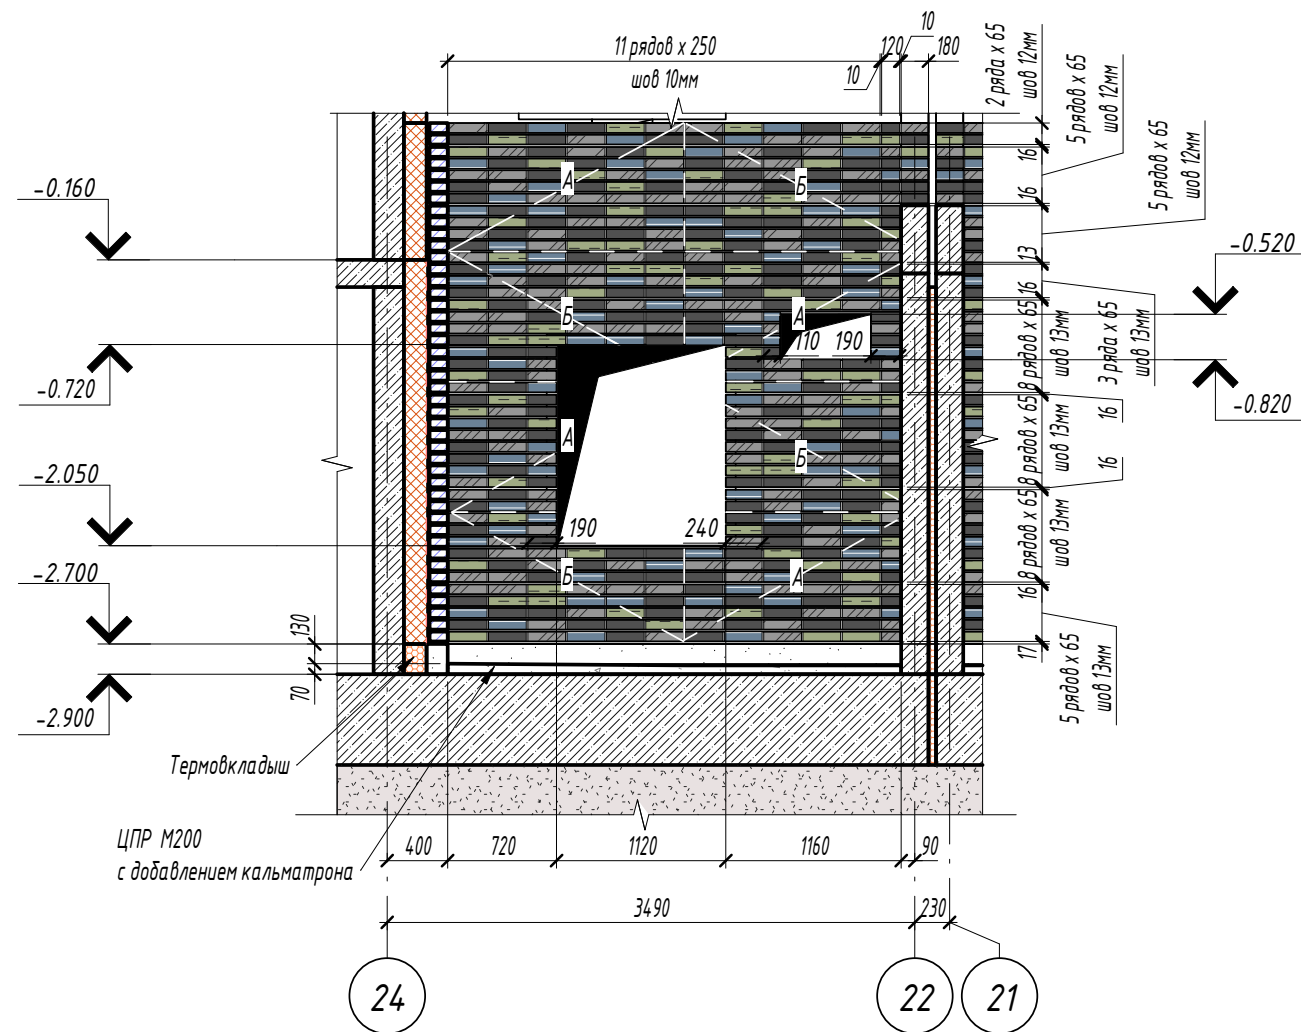


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано

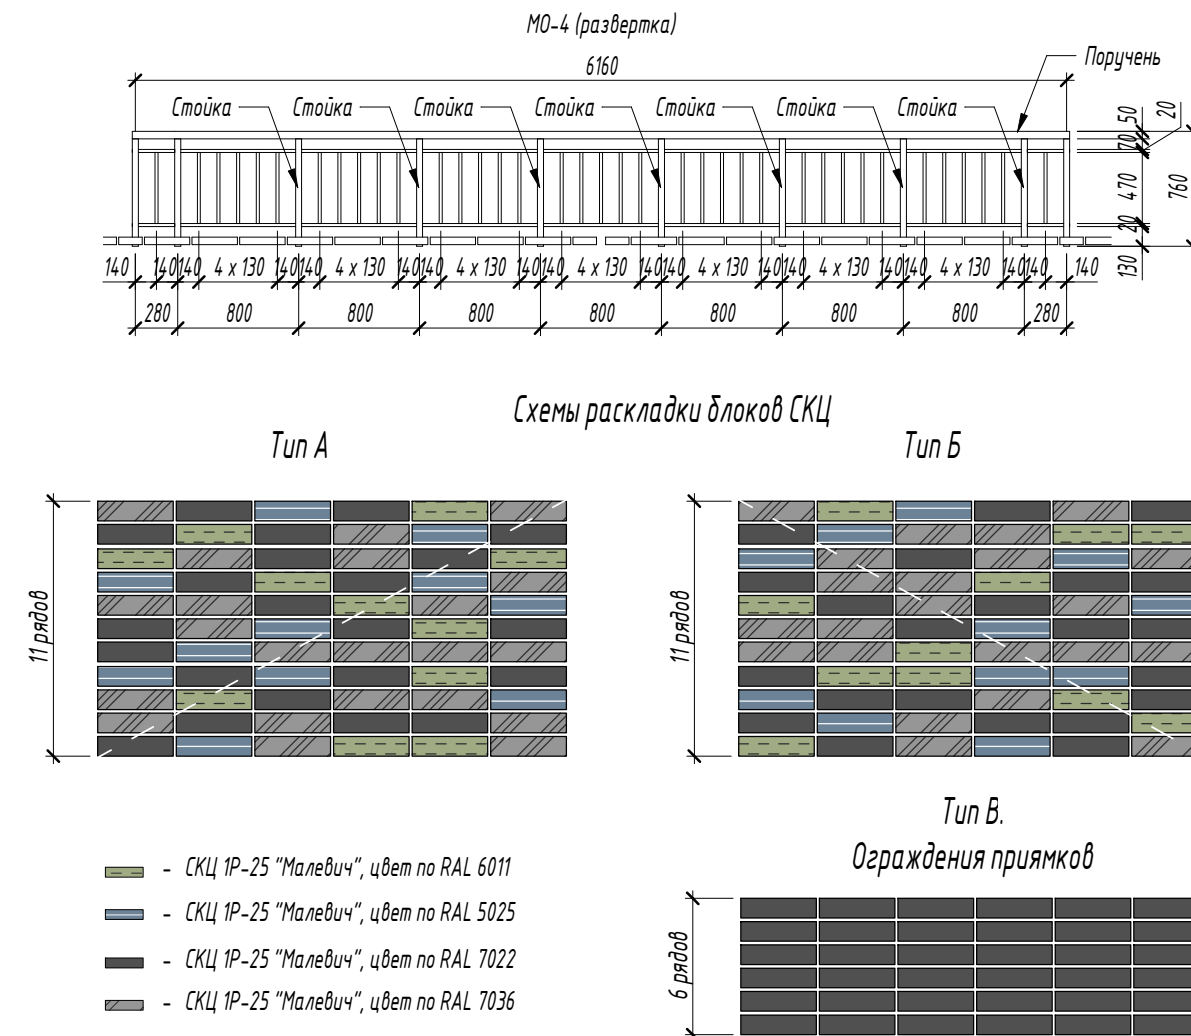

Примечания

1. Данный лист смотреть совместно с листами 1.02 АР1, 2.02 АР2.
2. Облицовочный камень СКЦ 1Р-25 «Малевич».
3. Гидроизоляцию завести на стены на 200 мм.
4. Скобы 300х150 мм, длиной 920 мм из арматуры d=16 А500. Установить в просверленные отверстия на эпоксидную смолу. Отверстия сверлить на глубину не менее 160 мм.
5. Типы стен и перегородок см. АР1.
6. Детализацию и спецификацию металлических решеток, узлов креплений и соединений элементов см. раздел КМ.
7. Поручень ограждений выполнить из трубы d=50 мм.
Стойки выполнить из трубы 40х40
Горизонтальные и вертикальные промежуточные элементы выполнить из прутка 20х20.
8. Антикоррозийную защиту металлических ограждений выполнить окраской эмалью ПФ115 ГОСТ 6465-76 (или аналог) (RAL 7016) за 2 раза по грунтовке ПФ 021 ГОСТ 25129-82.
9. В стяжке пола выполнить разуклонку к отверстию и заложить асбестоцементную трубу d=100мм. Трубу довести до песчаной засыпки дренажа. После установки трубы – отверстие в стене нечеканить раствором.

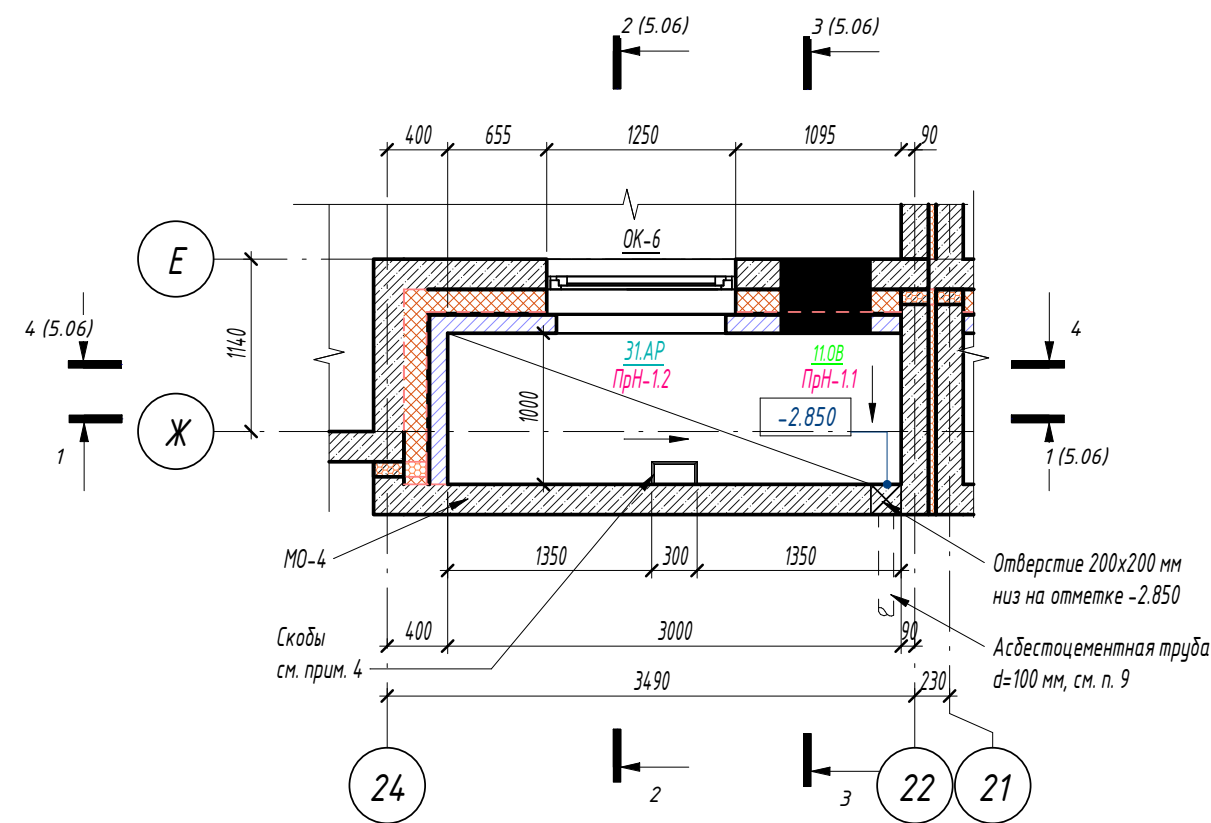

						25/09/20-30- AP5			
						Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, массив Центральное, кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:916			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Этап строительства 1. Многokвартирный жилой дом стр. поз N30.	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Григорьева			04.02.21		Р	5.06	
Проверил		Ковалева			04.02.21				
ГАП		Явруян			04.02.21	ПР-2.1	PROXIMA ARCHITECTS		
Н.Контроль		Степанов			04.02.21				