
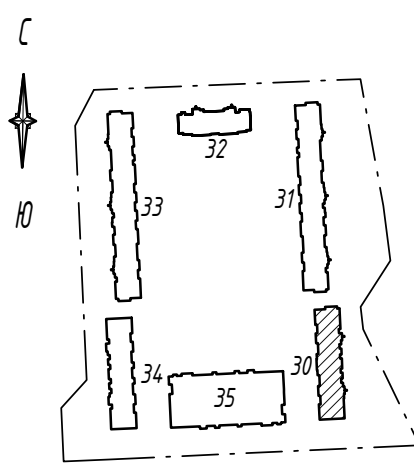
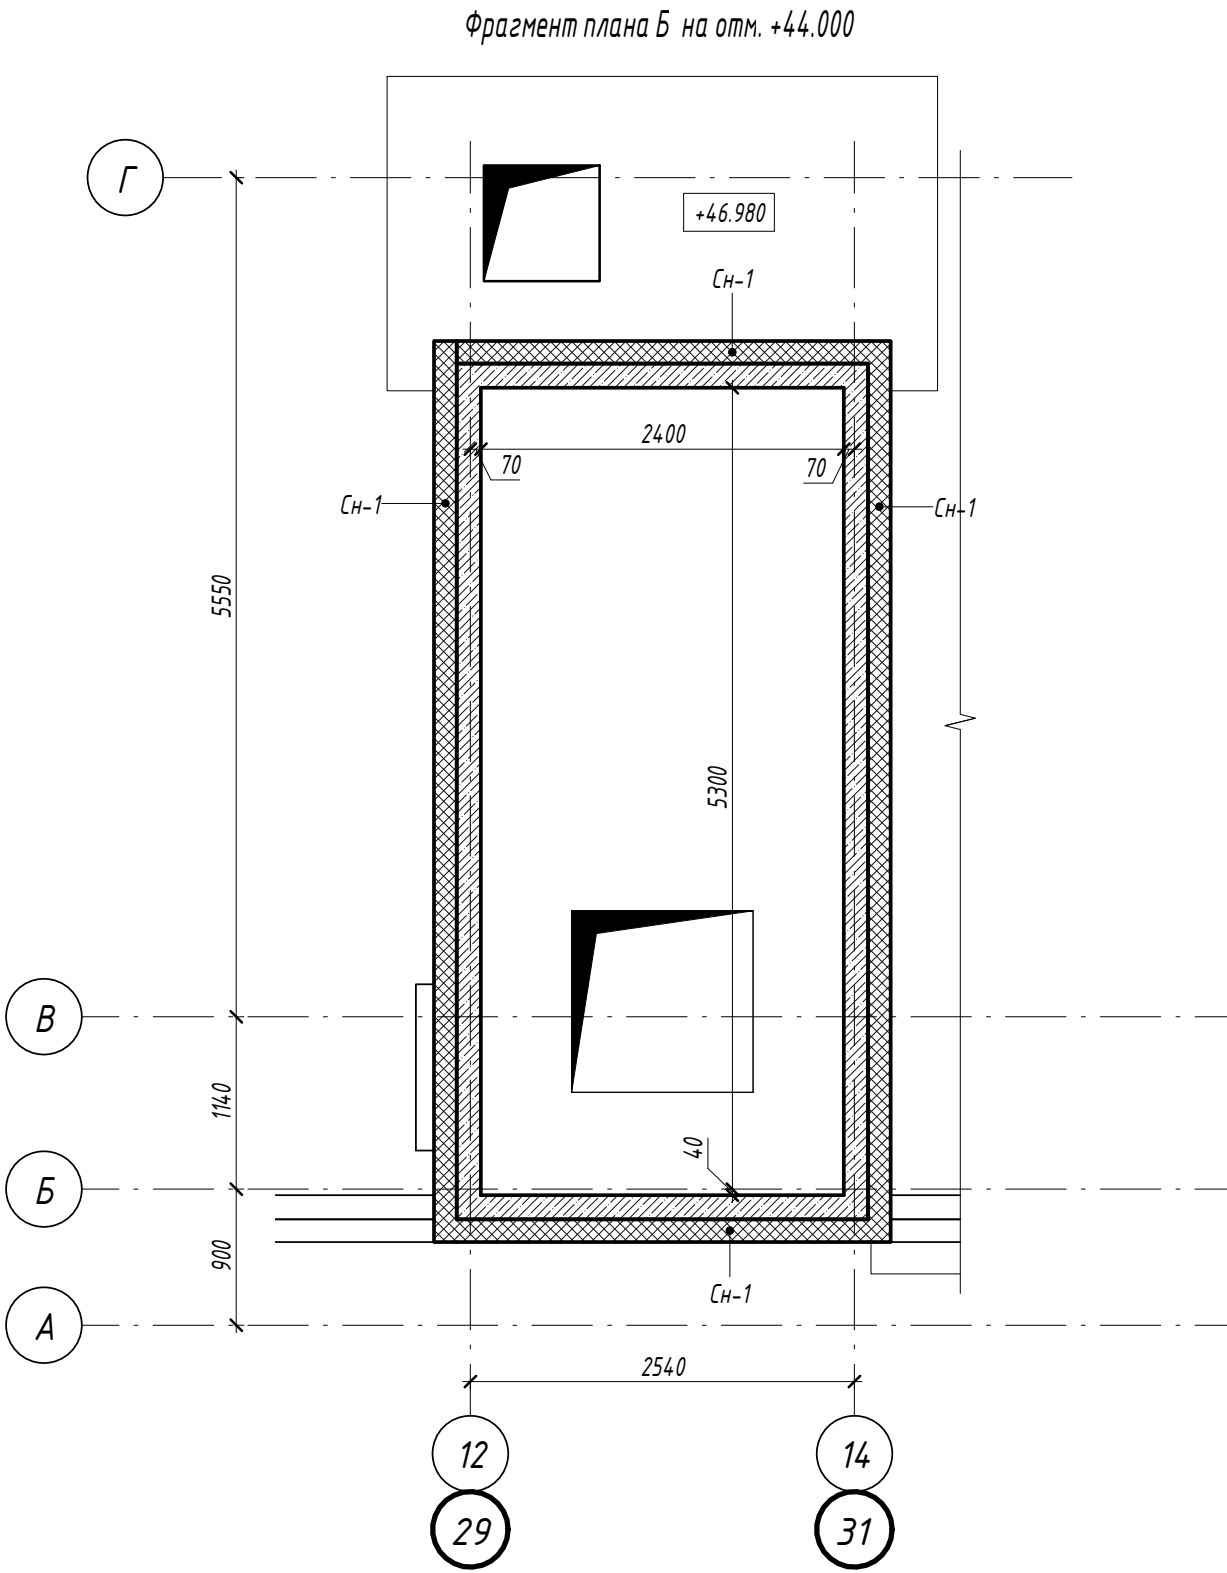


Ведомость отверстий в надстройках			
Марка	Размеры (вхх), мм	Отметка низа от плиты покрытия	Примечание
01.0В	1100х615	+2.185	

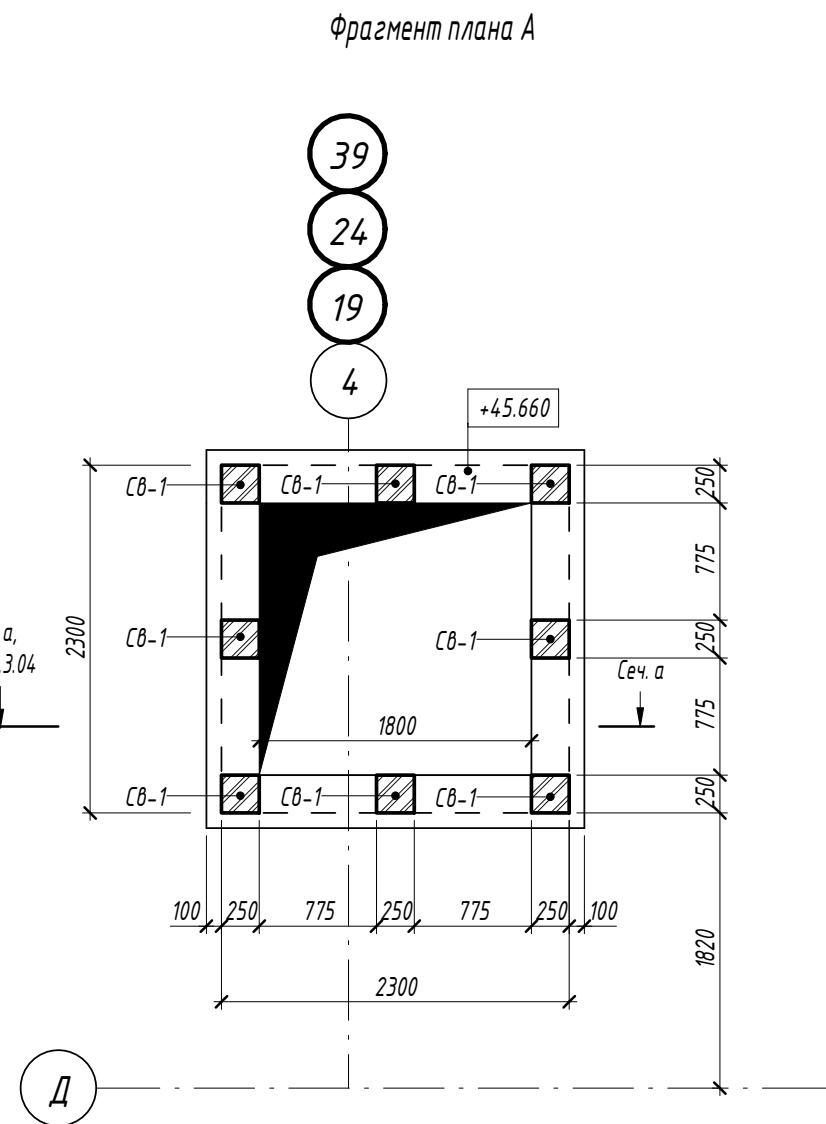

Условные обозначения:

+44.000

Сн-1

70

Сн-7

Сн-8

Сн-1

Отметка уровня пола

Марка типов наружных стен

Керамический кирпич

Монолитный ж/б

Утеплитель

Марка типов наружных дверей

Примечания:

1. Данный лист смотреть совместно с л.:

- Общие данные см. л. 3.01;
- Разрез 1-1 см.АР1;
- Разрез по кровле см. л.3.04, 3.06;
- Кладочный план технического чердака см.АР1
- Типы стен и объемы материалов кровли см.АР1
- Маркировочный план технического чердака см.л.2.06 АР2
- Спецификация элементов заполнения дверных проемов см.АР2

2. Наружные стены надстроек кровли оштукатурить тонкой штукатуркой по утеплителю. Минераловатный утеплитель толщиной 150мм (2 слоя 100-50мм с разбежкой швов по горизонтали и вертикали min 100мм для лестничных клеток) и 100мм (2 слоя 50-50мм с разбежкой швов по горизонтали и вертикали min 100мм для вентшахт) крепить на поверхности стены с помощью клеевого состава и фасадных дюбелей. Нижний слой штукатурки толщиной 5-8мм армировать сеткой из стекловолокну, загрунтовать и нанести верхний отделочный слой толщиной 2-3мм. Работы выполнять в соответствии с СП 12-101-98 и с технологией производителя.

3. Габариты отверстий в стенах см. ведомость проемов и отверстий.

4. При ведении работ в зимнее время выполнять требования СНиП и ППР для зимних условий.

5. Стены марок Сн-8\* выполнять высотой 1,44м от перекрытия.

25/09/20-30- АР3

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Буровское сельское поселение, массив Центральное, кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:916

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал Григорьева 12.2020

Проверил Ковалева 12.2020

Этап строительства 1. Многоквартирный жилой дом стр. поз. N30.

Стадия Р

Лист 3.02

Листов

ГАП Явруян 12.2020

Н.Контроль Степанов 12.2020

План надстроек кровли

PROXIMA ARCHITECTS

Формат