
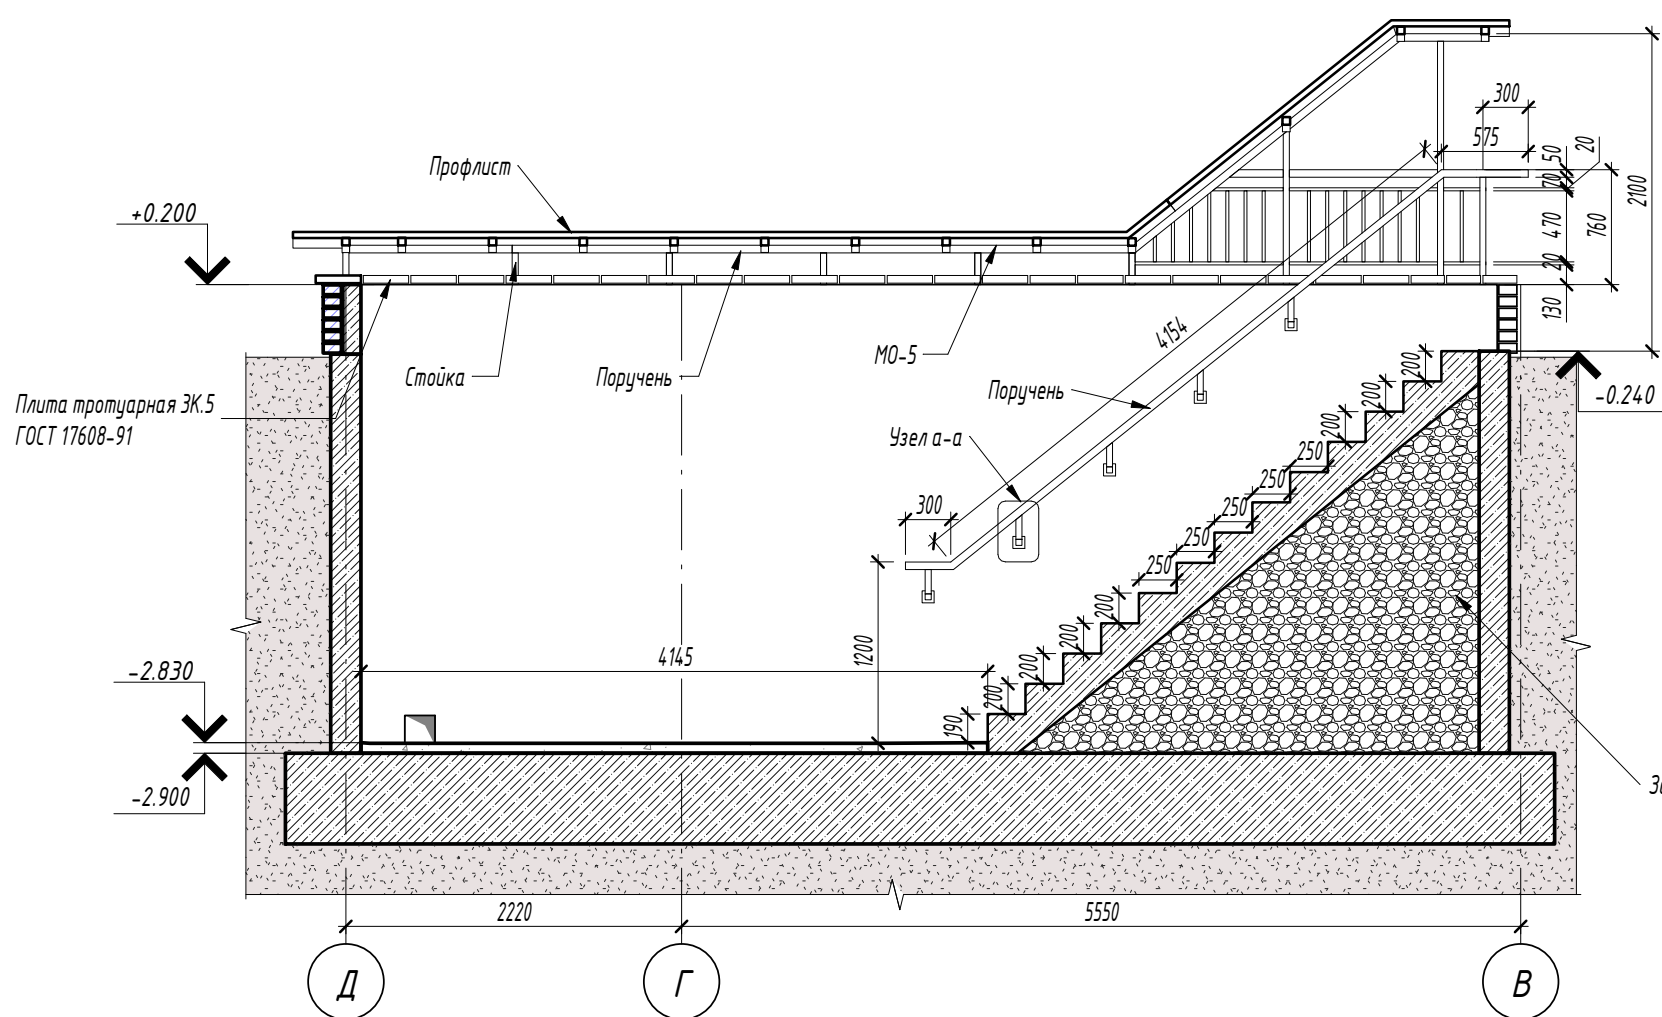


Примечания

- Данный лист смотреть совместно с листами 1.02 АР1, 2.02 АР2.
- Облицовочный камень СКЦ 1Р-25 «Малевич».
- Гидроизоляцию завести на стены на 200 мм.
- Скобы 300x150 мм, длиной 920 мм из арматуры d=16 А500. Установить в просверленные отверстия на эпоксидную смолу. Отверстия сверлить на глубину не менее 160 мм.
- Типы стен и перегородок см. АР1.
- Детализацию и спецификацию металлических решеток, узлов креплений и соединений элементов см. раздел КМ.
- Поручень ограждений выполнить из трубы d=50 мм. Стойки выполнить из трубы 40x40. Горизонтальные и вертикальные промежуточные элементы выполнить из прутка 20x20.
- Антикоррозийную защиту металлических ограждений выполнить окраской эмалью ПФ115 ГОСТ 6465-76 (или аналог) (RAL 7016) за 2 раза по грунтовке ПФ 021 ГОСТ 25125-82.
- В стяжке пола выполнить разуклонку к отверстию и заложить асбестоцементную трубу d=100 мм. Трубу довести до песчаной засыпки дренажа. После установки трубы - отверстие в стене начеканить раствором.

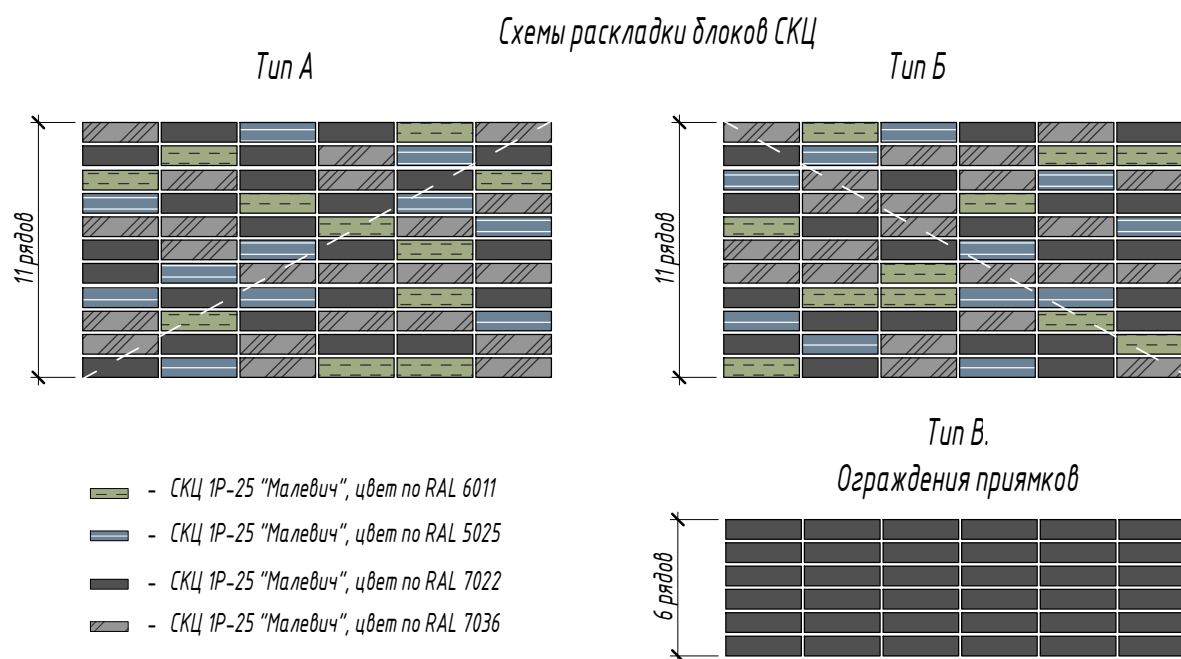

						25/09/20-30- АР5				
						Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, массив Центральное, кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:916				
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Этап строительства 1. Многоквартирный жилой дом стр. поз N30.	Стадия	Лист	Листов	
Разработал	Григорьева		04.2021				Р	5.08		
Проверил	Ковалева		04.2021							
						ФОРМАТ	ПРОXIMA ARCHITECTS			
ГАП	Явруян		04.2021				ФОРМАТ	ПРОXIMA ARCHITECTS		
Н.Контроль	Степанов		04.2021					ПРОXIMA ARCHITECTS		