

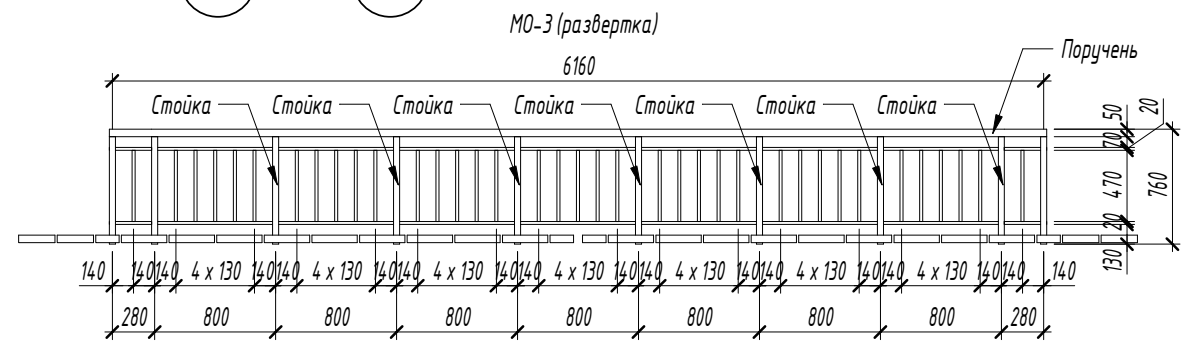
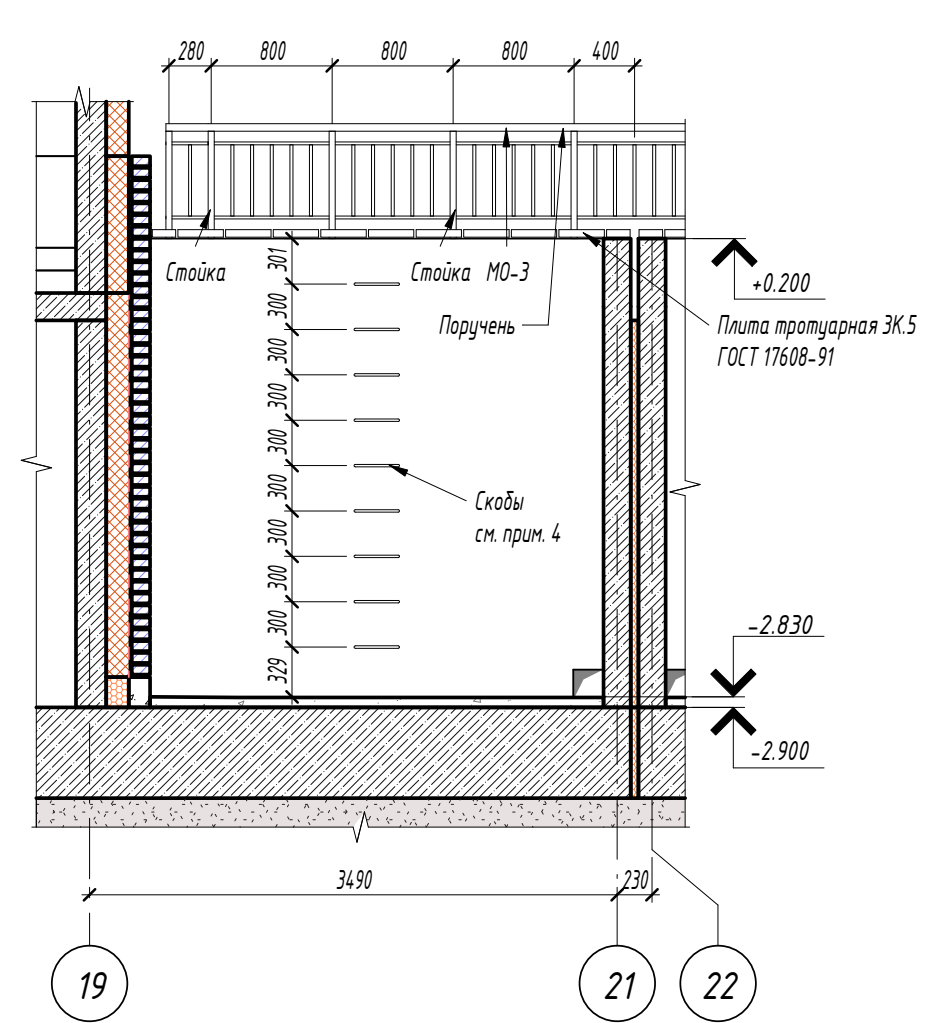
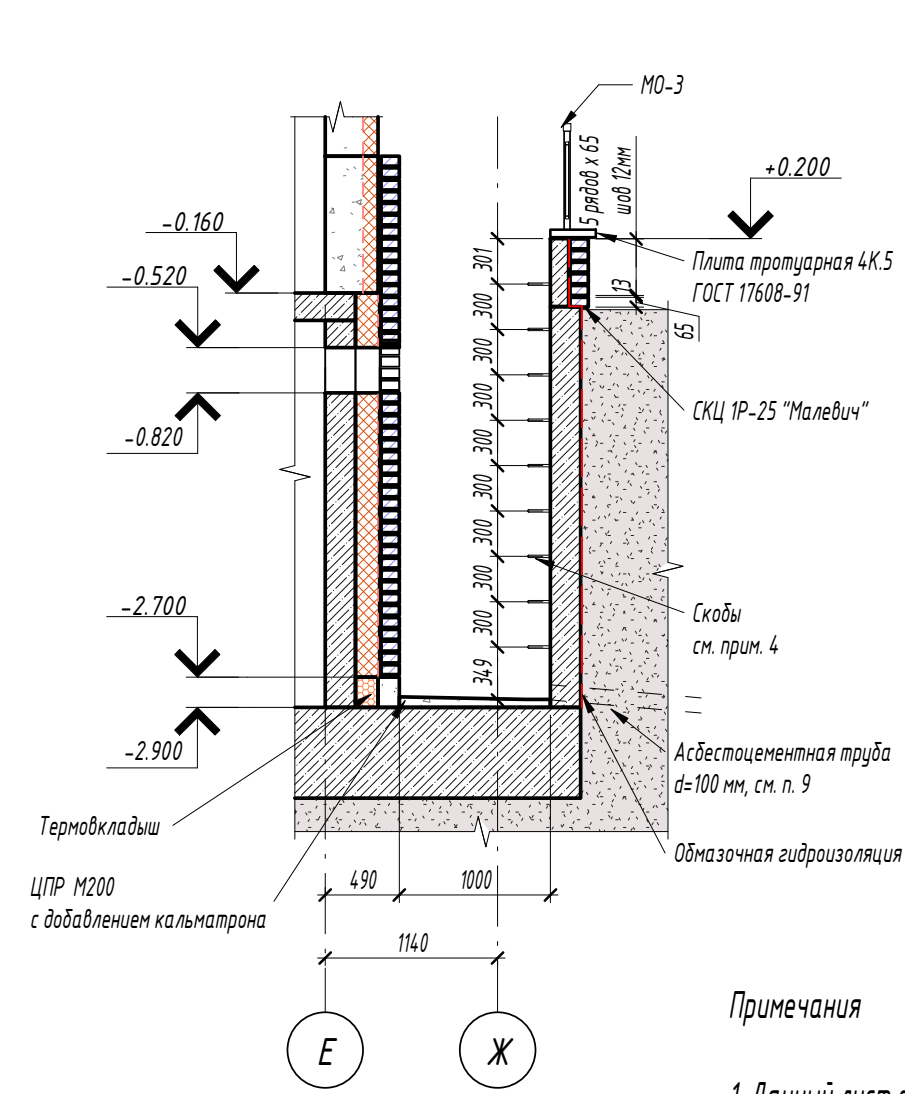
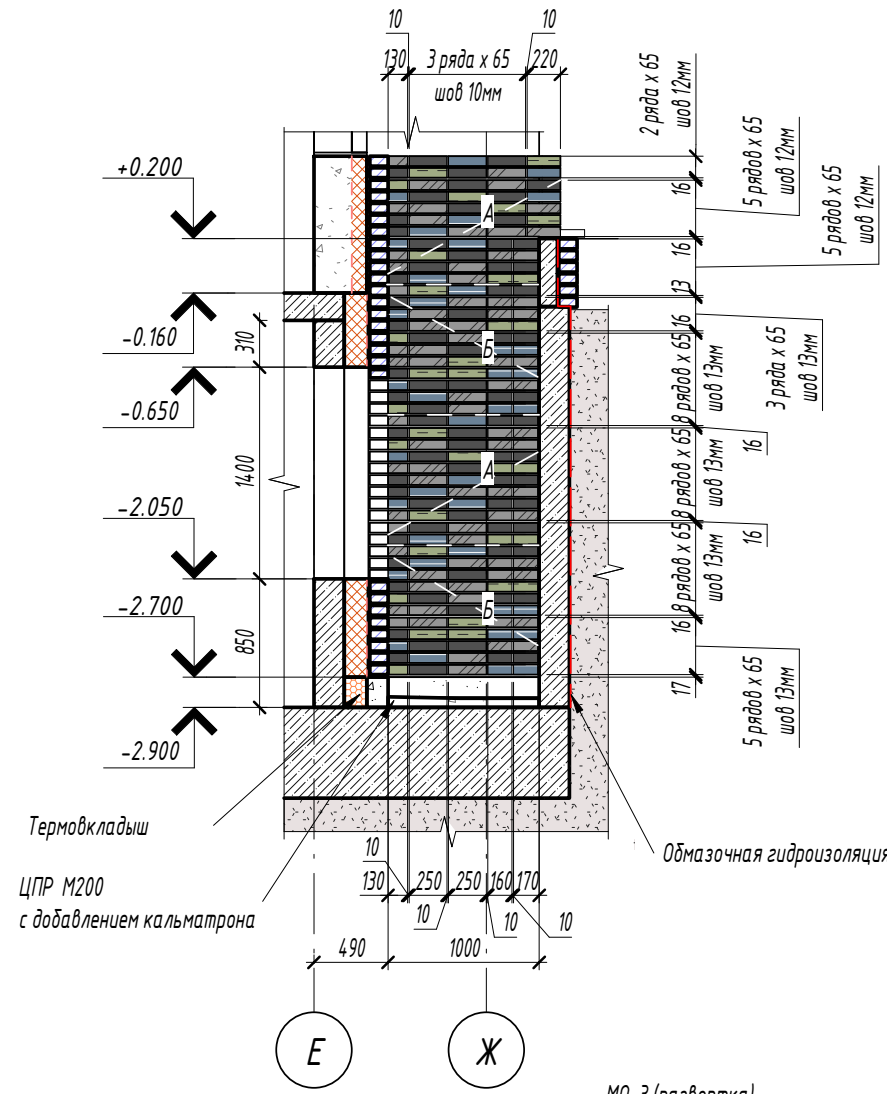


Согласовано	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

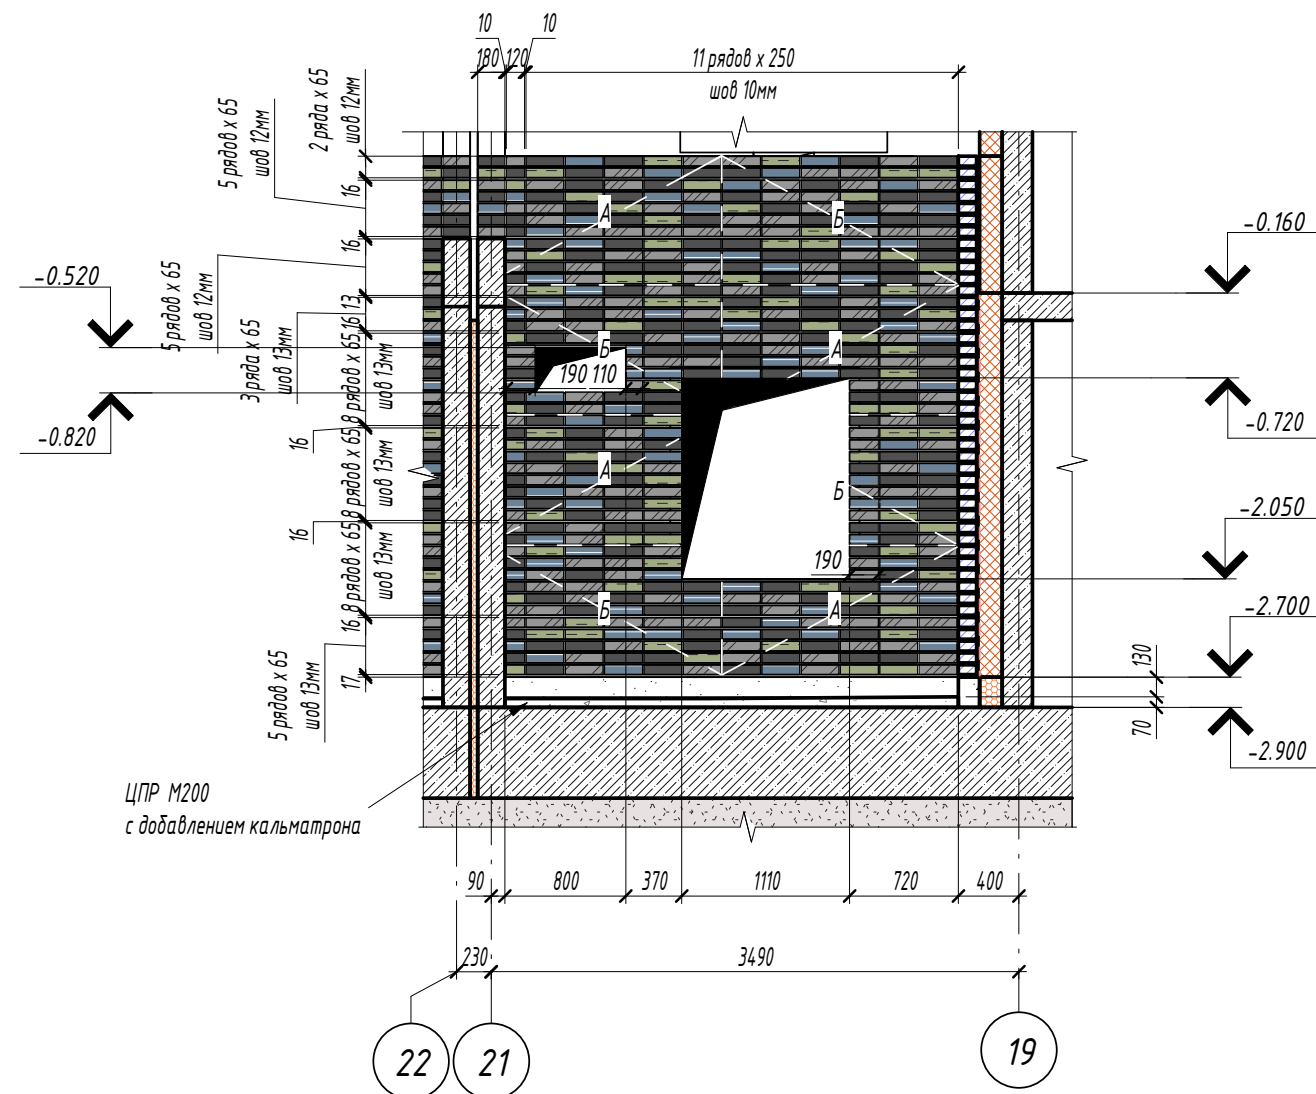


Схемы раскладки блоков СКЦ

Тип А

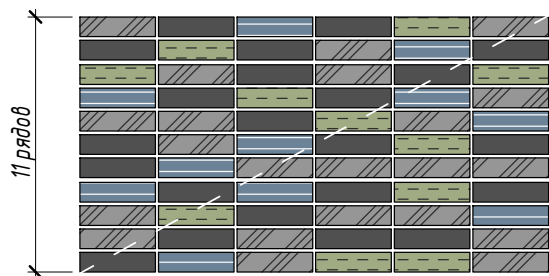


Тип Б

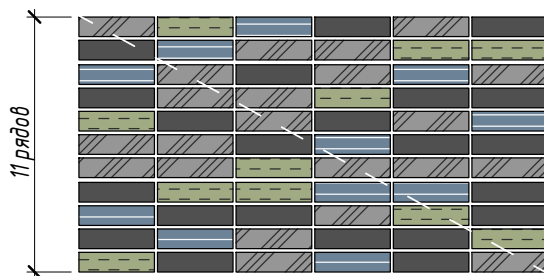

Тип В.

Ограждения приямков

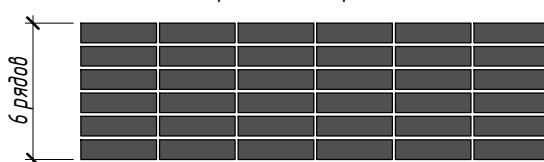

- СКЦ 1Р-25 "Малевич", цвет по RAL 6011
- СКЦ 1Р-25 "Малевич", цвет по RAL 5025
- СКЦ 1Р-25 "Малевич", цвет по RAL 7022
- СКЦ 1Р-25 "Малевич", цвет по RAL 7036

Примечания

- Данный лист смотреть совместно с листами 1.02 АР1, 2.02 АР2.
- Облицовочный камень СКЦ 1Р-25 «Малевич».
- Гидроизоляцию завести на стены на 200 мм.
- Скобы 300х150 мм, длиной 920 мм из арматуры d=16 А500. Установить в просверленные отверстия на эпоксидную смолу. Отверстия сверлить на глубину не менее 160 мм.
- Типы стен и перегородок см. АР1.
- Детализацию и спецификацию металлических решеток, узлы креплений и соединений элементов см. раздел КМ.
- Поручень ограждений выполнить из трубы d=50 мм.
Стойки выполнить из трубы 40х40
Горизонтальные и вертикальные промежуточные элементы выполнить из прутка 20х20.
- Антикоррозийную защиту металлических ограждений выполнить окраской эмалью ПФ115 ГОСТ 6465-76 (или аналог) (RAL 7016) за 2 раза по грунтовке ПФ 021 ГОСТ 25125-82.
- В стяжке пола выполнить разуклонку к отверстию и заложить асбестоцементную трубу d=100мм. Трубу довести до песчаной засыпки дренажа. После установки трубы – отверстие в стене начеканить раствором.

					25/09/20-30- АР5		
					Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, массив Центральное, кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:916		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Этап строительства 1. Многоквартирный жилой дом стр. поз N30.	Стадия
Разработал	Григорьева				04.2021		Лист
Проверил	Ковалева				04.2021		Листов
ГАП	Явруян				04.2021	ПР-1.2	PROXIMA ARCHITECTS
Н.Контроль	Степанов				04.2021		
							Формат