


	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано			

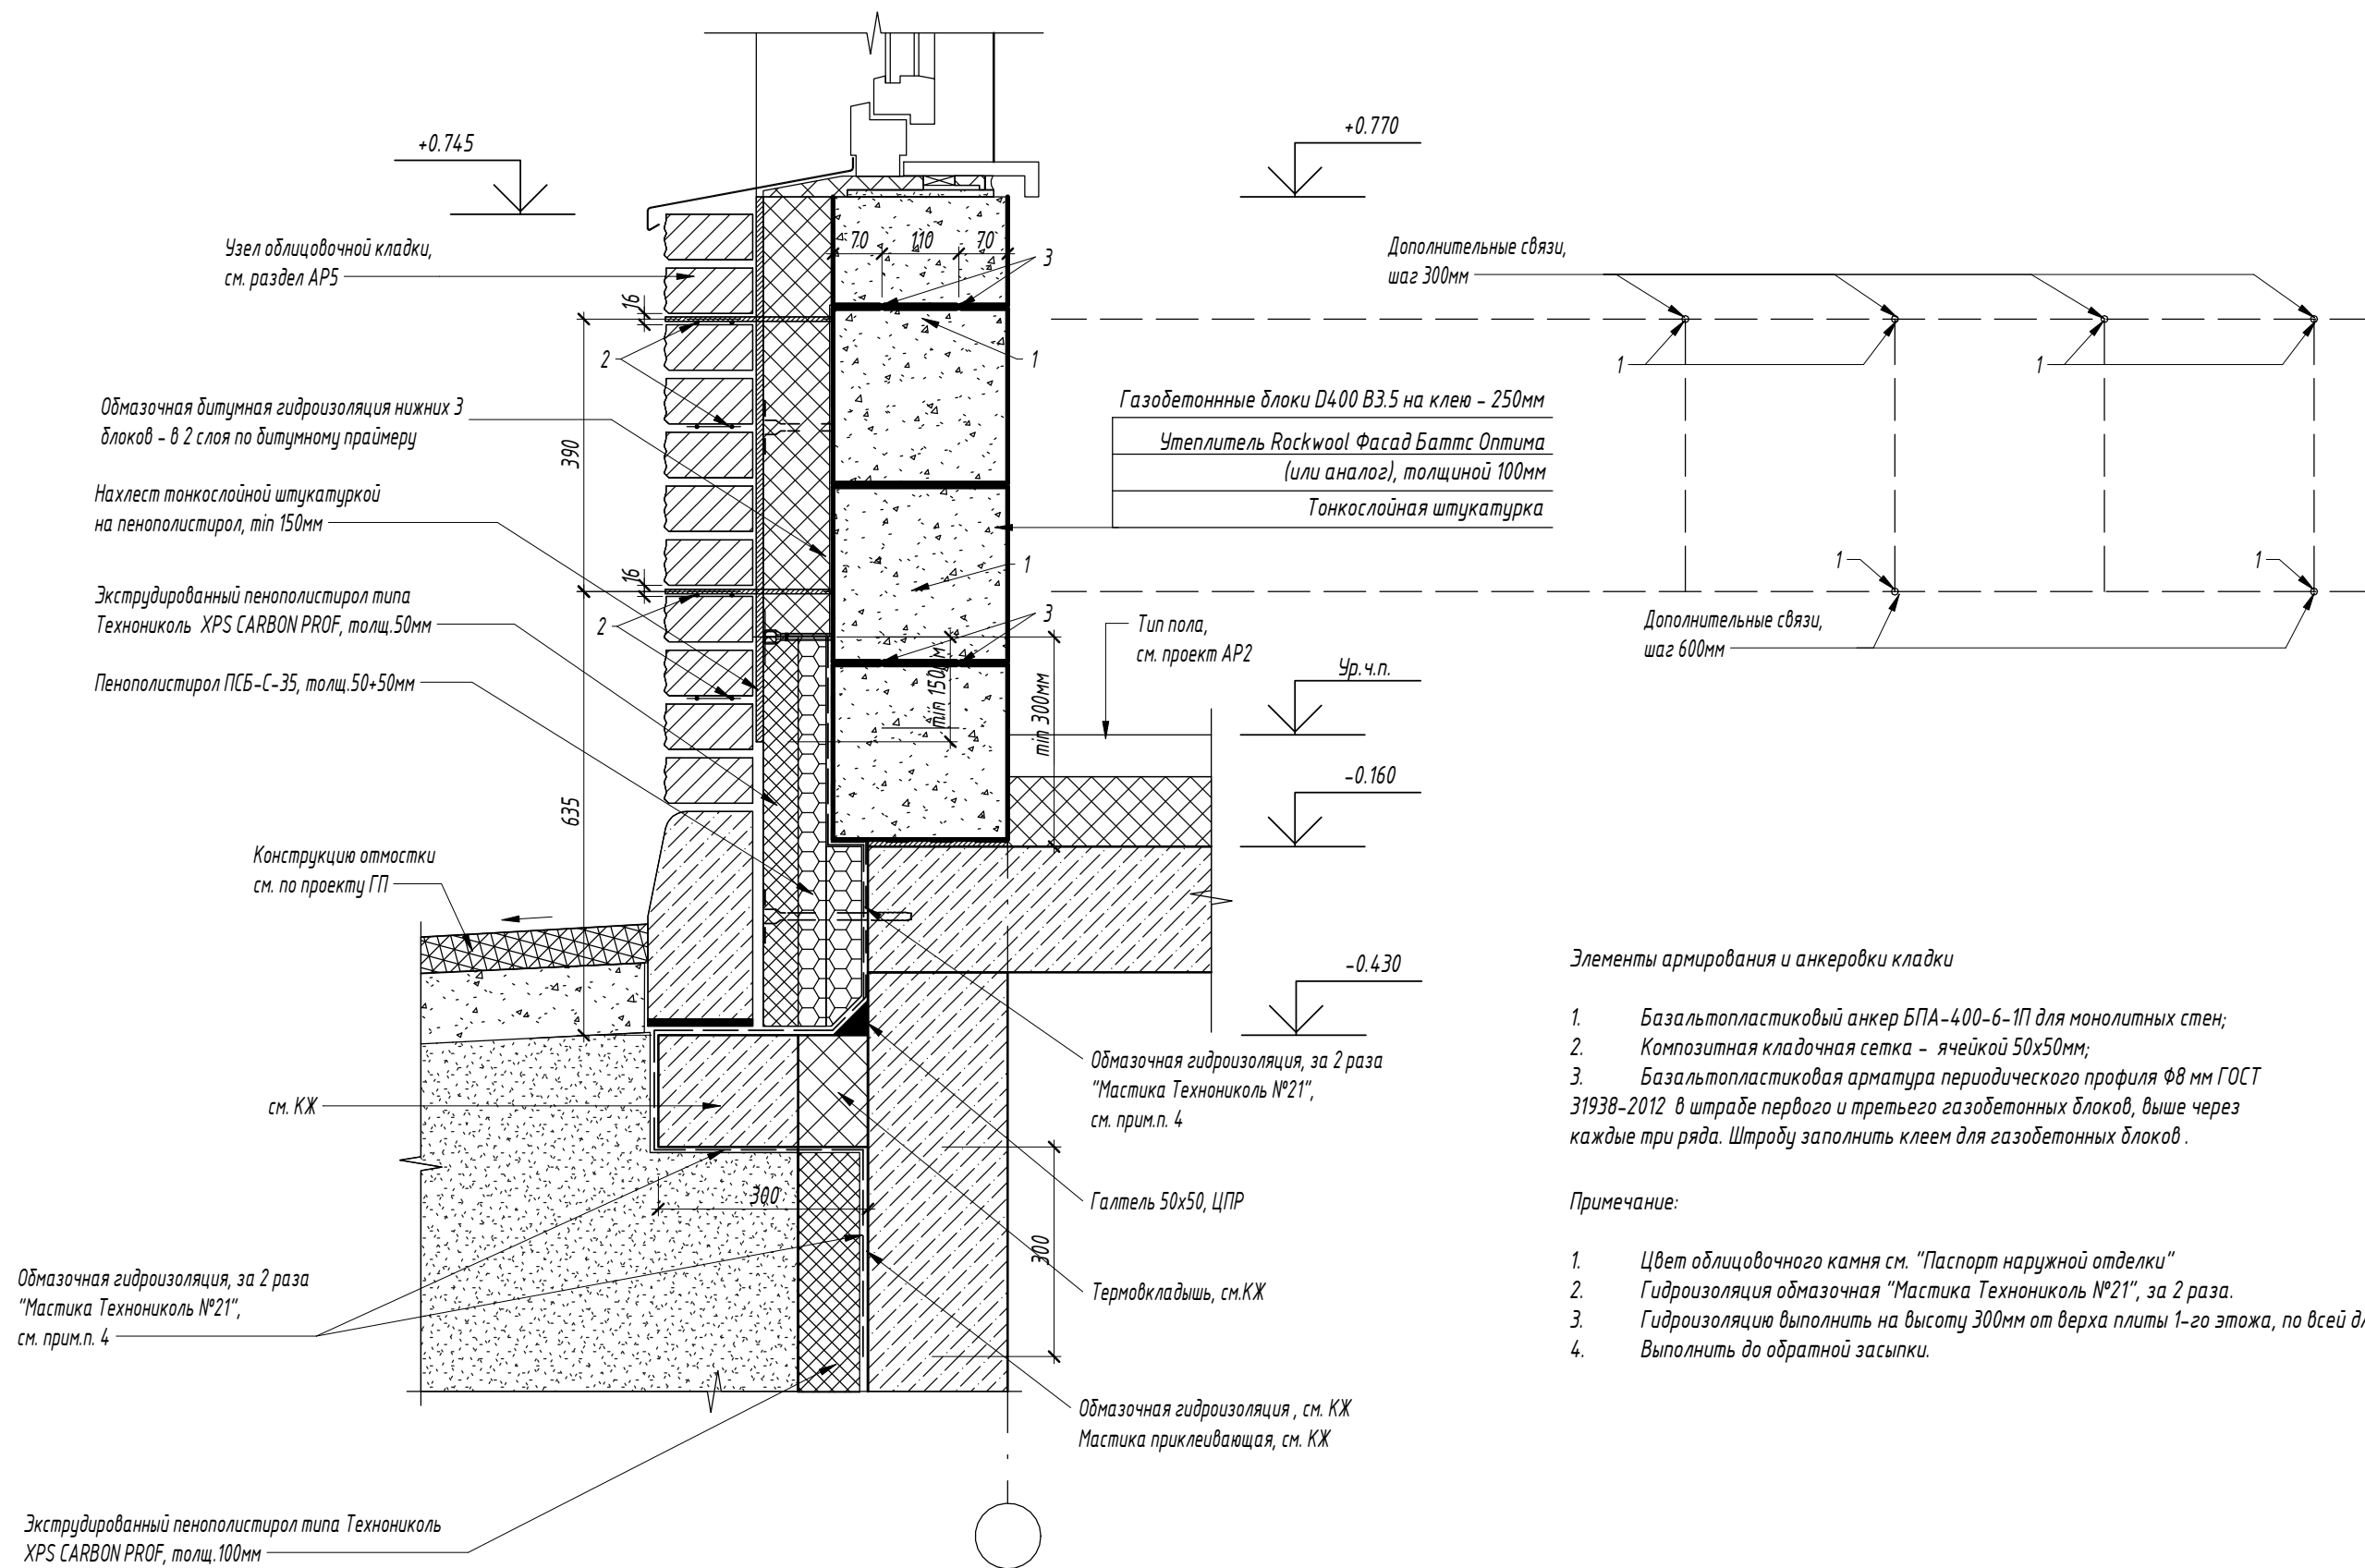

- ### Элементы армирования и анкеровки кладки

1. Базальтопластиковый анкер БПА-400-6-1П для монолитных стен;
2. Композитная кладочная сетка – ячейкой 50х50мм;
3. Базальтопластиковая арматура периодического профиля Ф8 мм ГОСТ 31938-2012 в штрабе первого и третьего газобетонных блоков, выше через каждые три ряда. Штробу заполнить клеем для газобетонных блоков.

Примечание:

1. Цвет облицовочного камня см. "Паспорт наружной отделки"
2. Гидроизоляция обмазочная "Мастика Технониколь №21", за 2 раза.
3. Гидроизоляцию выполнить на высоту 300мм от верха плиты 1-го этажа, по всей длине стены.
4. Выполнить до обратной засыпки.

						25/09/20-30- AP5				
						Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, массив Центральное, кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:916				
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Этап строительства 1. Многоквартирный жилой дом стр. поз N30.		Стадия	Лист	Листов
Разработал		Григорьева			04.2021			P	5.10	
Проверил		Ковалева			04.2021	Узел по цоколю 2		PROXIMA ARCHITECTS		
ГАП		Явруян			04.2021					
Н.Контроль		Степанов			04.2021					