


"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____
 _____ / _____ /
 "___" _____ 2021 г.

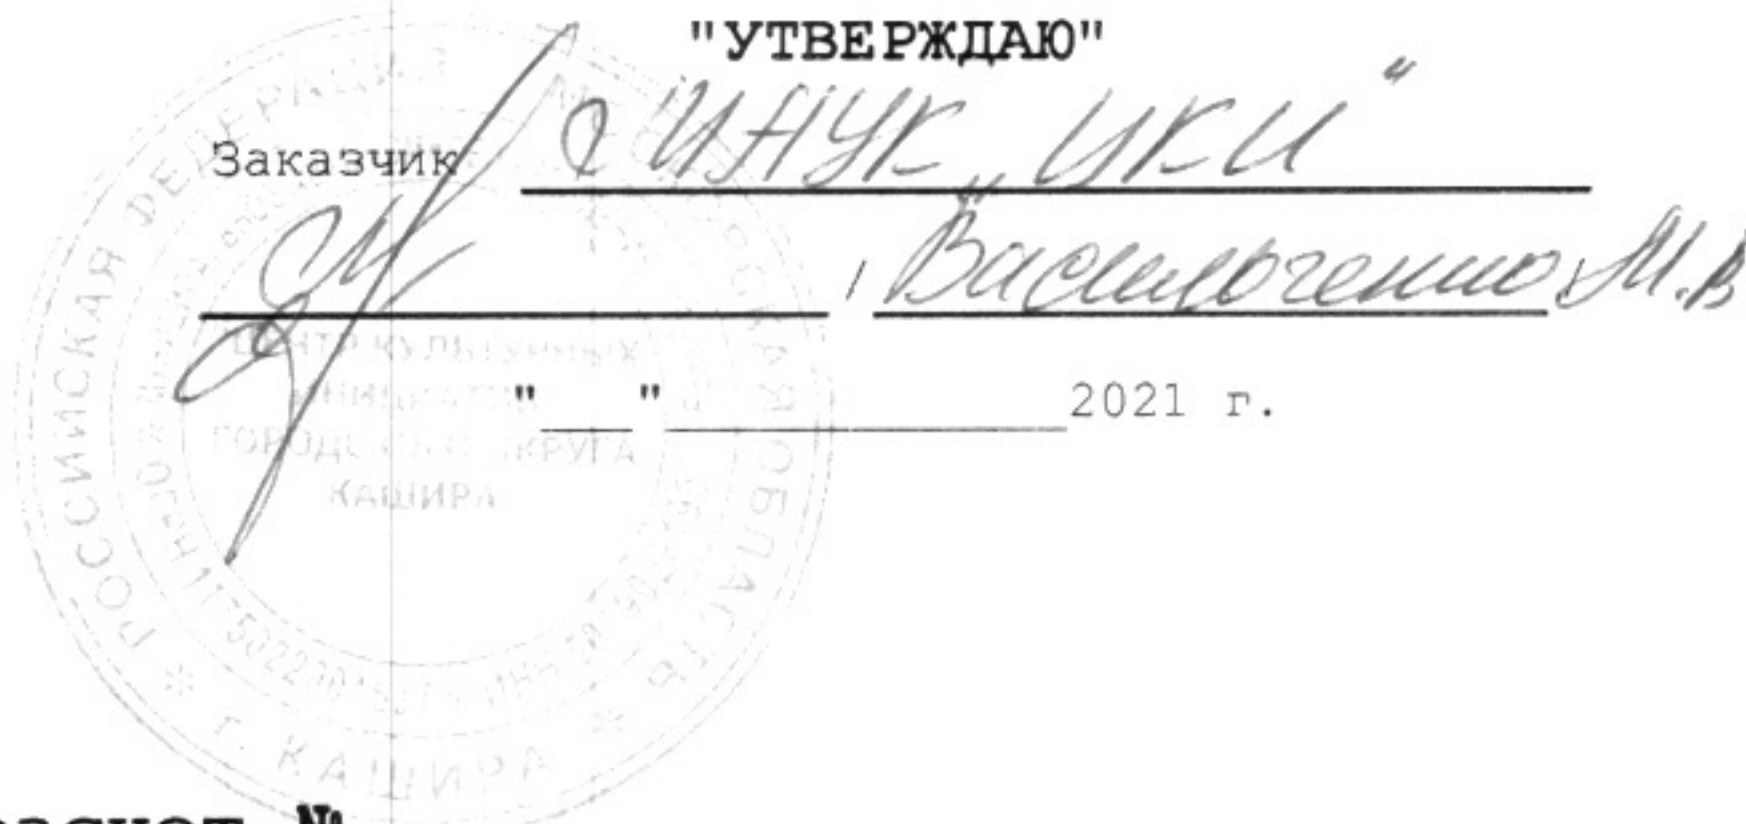

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик _____
 _____ / _____ /
 "___" _____ 2021 г.

Наименование стройки:
 Объект №

Локальный сметный расчет №
 (Локальная смета)

на ремонт кровли дк им. Ленина г. Кашира, ул. Клубная
 Наименование объекта:
 Основание:

Сметная стоимость	В базисном уровне цен	229,577	В текущем уровне цен	1713,588	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость			976	чел.-ч	
Сметная заработная плата		8,703	286,405	тыс.руб.	

Составлен(а) в уровне цен на январь 2021 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффиц иенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

1	E12-01-033-02	Демонтаж кровли из профилированного листа для м2 объектов	100	6,615	265,89			п.21		
		3.3.1. д) непроизводственного назначения: средней сложности								
		ЗП			235,87	1,00	1560,28	32,91	51348,82	
		ЭМ			30,02	1,00	198,58	9,54	1894,48	
		в т.ч. ЗПМ			1,89	1,00	(12,50)	32,91	(411,45)	
		МР			0,00	1,00	0,00	3,17	0,00	
		НР от ФОТ	%	108,00			1698,60		55901,09	
		СП от ФОТ	%	55			865,03		28468,15	
		ЗТР	чел-ч	26,621		1,00				176,10
		Всего по позиции					4322,49		137612,54	176,10
2	P58-18-1	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм	100	1,325	1182,92			п.65		
		сменяемой обреш								
		ЗП			362,86	1,00	480,79	32,91	15822,78	
		ЭМ			16,08	1,00	21,31	10,54	224,57	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	32,91	(0,00)	
		МР			803,98	1,00	1065,27	4,85	5166,58	
		НР от ФОТ	%	83,00			399,06		13132,91	
		СП от ФОТ	%	65			312,51		10284,81	
		ЗТР	чел-ч	45,70		1,00				60,55
		Всего по позиции					2278,94		44631,65	60,55
3	E12-01-303-01	Утепление плитами OSB насухо	100	6,615	345,63			п.43		
		МДС 421-п.586								
		утопл								
		яемог								
		о								
		ЗП			254,57	1,15	1936,58	32,91	63732,77	
		ЭМ			91,06	1,25	752,95	10,78	8116,83	
		в т.ч. ЗПМ			2,43	1,25	(20,09)	32,91	(661,26)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	1015712	Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной 6 мм	м2	694,575	29,31	1,00	20357,99	4,88	99347,01	
		НР от ФОТ	%	108,00			2113,20		69545,55	
		СП от ФОТ	%	55			1076,17		35416,72	
		ЗТР	чел-ч	28,38		1,15				215,89
		Всего по позиции					26236,89		276158,88	215,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2 кровл и	6,615	924,81			п.46		
		ЗП			36,25	1,00	239,79	32,91	7891,61	
		ЭМ			5,23	1,00	34,60	10,54	364,65	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	32,91	(0,00)	
		МР			883,33	1,00	5843,23	4,71	27521,60	
1010852		Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350Б	м2	-760,725	7,46	1,00	-5675,01	4,61	-26161,79	
1014134		Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	760,725	12,37	1,00	9410,17	3,98	37452,47	
		НР от ФОТ	%	83,00			199,03		6550,04	
		СП от ФОТ	%	65			155,86		5129,55	
		ЗТР	чел-ч	4,52		1,00				29,90
Всего по позиции							10207,67	58748,13	29,90	
5	E12-01-007-07 МДС 421пр п.58б	Устройство кровель из черепицы полосной битумной на скатной кровле по сплошной обшивке без ее устройства	100 м2 кровл и	6,615	19409,98			п.38		
		ЗП			575,95	1,15	4381,40	32,91	144191,73	
		ЭМ			42,15	1,25	348,53	10,13	3530,59	
		в т.ч. ЗПМ			4,46	1,25	(36,88)	32,91	(1213,68)	
		МР			18791,88	1,00	124308,29	3,62	449996,00	
		НР от ФОТ	%	108,00			4771,74		157037,84	
		СП от ФОТ	%	55			2430,05		79972,98	
		ЗТР	чел-ч	63,50		1,15				483,06
Всего по позиции							136240,01	834729,14	483,06	
6	E12-01-032-01 МДС 421пр п.58б	Монтаж снегозадержателя: уголкового	100 м	0,88	44,61			п.18		
		ЗП			28,09	1,15	28,43	32,91	935,54	
		ЭМ			16,52	1,25	18,17	10,77	195,71	
		в т.ч. ЗПМ			0,35	1,25	(0,39)	32,91	(12,67)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
1015187		Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, шириной полок 100-100 мм	т	1,078	5051,08	1,00	5445,06	10,81	58861,14	
		НР от ФОТ	%	108,00			31,13		1024,07	
		СП от ФОТ	%	55			15,85		521,52	
		ЗТР	чел-ч	3,06		1,15				3,10
Всего по позиции							5538,64	61537,98	3,10	
7	E12-01-035-03 МДС 421пр п.58б	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	36	9,33			п.27		
		ЗП			1,15	1,15	47,61	32,91	1566,85	
		ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	0,00	(0,00)	
		МР			8,18	1,00	294,48	2,66	783,32	
		НР от ФОТ	%	108,00			51,42		1692,20	
		СП от ФОТ	%	55			26,19		861,77	
		ЗТР	чел-ч	0,12		1,15				4,97
Всего по позиции							419,70	4904,14	4,97	
8	2019461-026	Трубы водосточные из оцинк. Стали, толщ. 0.55, D=100 мм	М	36	134,86	1,00	4854,96		4854,96	
9	E12-01-035-01 МДС 421пр п.58б	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт.	12	1,15			п.25		
		ЗП			1,15	1,15	15,87	32,91	522,28	
		НР от ФОТ	%	108,00			17,14		564,06	
		СП от ФОТ	%	55			8,73		287,25	
		ЗТР	чел-ч	0,12		1,15				1,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции					41,74		1373,59	1,66
10	2019461-012	Колена водосточных труб из шт. оцинк. Стали, толщ. 0.55, D=100 мм	12		95,13	1,00	1141,56		1141,56	
11	E12-01-035-02 МДС 421пр п.586	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт.	6	1,73			п.26		
		ЗП			1,73	1,15	11,94	32,91	392,85	
		НР от ФОТ	%	108,00			12,90		424,28	
		СП от ФОТ	%	55			6,57		216,07	
		ЗТР	чел-ч	0,18		1,15				1,24
		Всего по позиции					31,41		1033,20	1,24
12	2019461-009	Воронка водосточная из оцинк. Стали, толщ. 0.55, D=100 мм	Шт.	6	210,76	1,00	0,00		1264,56	
		Прямые затраты по разделу					177122,83		960959,47	
		Накладные расходы по разделу					9294,22		305872,04	
		Сметная прибыль по разделу					4896,96		161158,82	
		Итого по разделу					191314,01		1427990,33	
		Итого прямых затрат по всем разделам					177122,83		960959,47	
		Накладные расходы по смете					9294,22		305872,04	
		Сметная прибыль по смете					4896,96		161158,82	
		Итого по смете					191314,01		1427990,33	
		Итого					191314,01		1427990,33	
		НДС, %			20,00		38262,80		285598,07	
		Всего					229576,81		1713588,40	

Составил _____ / _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил Теркачева Е.Б.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))