

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования
администрации городского округа Ступино
Московской области

Симонова Г. А.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ

заведующий МАДОУ
Староситненского д/с «Огонёк»

Ротарь О.С.

М.П.

Техническое задание

на приобретение и установку оконных блоков ПВХ в комплекте
для нужд МАДОУ Староситненского д/с «Огонёк»

Заказчик: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Староситненский детский сад «Огонёк» городского округа Ступино Московской области.

Место поставки и установки: 142813, Российская Федерация, Московская область, городской округ Ступино, с. Старая Ситня, ул. Центральная, владение 3 а.

Срок поставки и установки: В течение 20 рабочих дней с момента подписания договора.

Объект закупки: Приобретение и установка оконных блоков ПВХ в комплекте для нужд МАДОУ Староситненского д/с «Огонёк».

КОЗ: 01.22.02.01.05.16.01 – пластиковые окна

ОКПД 2: 22.23.14.120 – блоки оконные пластмассовые

Функциональные и технические характеристики объекта закупки:

Приведение здания в надлежащее состояние, обеспечения безопасной деятельности учреждения.

Режим рабочего времени:

Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), в соответствии с законом Московской области от 07.03.2014 г. № 16/2014-ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области».

Рабочее время установлено с 8-00 до 18-00.

Обеденный перерыв с 13-00 до 15-00 (время местное).

Работа в выходные и праздничные дни согласовываются с Заказчиком.

1. Используемые материалы должны соответствовать:

№ п/п	Наименование материалов, изделий	Требуемые показатели к товару
1.	Оконные блоки из ПВХ	ГОСТ 23166-99 Блоки оконные. Общие технические условия (Приложение № 0 Изменение к ГОСТ 23166-99 Приложение №1 Изменение №1 к ГОСТ 23166-99) - тип: трехстворчатые с поворотно-откидной створкой, фрамужным открыванием с ножницами - материал – ПВХ - профили - цвет - белый - ширина (глубина) профиля – не менее 60 мм. - стеклопакет: - камер не менее 2 - остекление не менее 3 - толщина стеклопакета не менее 32мм (энергосберегающий) - фурнитура базового класса безопасности, обеспечивающей максимальную защиту от шума и продувания, а также

		достаточную безопасность проникновения из вне: а) блокиратор опрокидывания створок(детский замок); б) шибер с возможностью установки в трех положениях (узком, нешироком и широком); в) петли с нагрузкой до 100кг с гарантией от провисания; Размеры оконных блоков по спецификации
2.	Подоконные доски ПВХ (или эквивалент)	- материал - жесткий ПВХ толщиной не менее 20мм, шириной не менее 500мм, цвет- белый
3.	Сэндвич - панелями для откосов	-наружный слой - из поливинилхлорида, - внутреннее наполнение – вспененный пенополистирол - толщиной не менее 10мм;
4.	Водоотлив из оцинкованной стали с полимерным покрытием	ГОСТ 34180-2017 Прокат стальной тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный горячеоцинкованный с полимерным покрытием непрерывных линий. Технические условия - материал - оцинкованная сталь толщиной не менее 0,5мм - декоративное покрытие полиэстер - цвет покрытия – белый ширина полки не более 250мм
5.	Монтажные узлы при монтаже оконных блоков	ГОСТ Р 52749-2007 Швы монтажные оконные с паропроницаемыми самораспирающимися лентами. Технические условия
6.	Раствор цементно-известковый	ГОСТ28013-98 Растворы строительные Общие технические условия (С изменениями 1,2) раствор цементно-известковый – для штукатурных работ
7.	Наличник	- материал - ПВХ - шириной не менее 50мм цвет- белый
8.	Добор ПВХ	- материал - ПВХ - шириной не менее 100мм цвет- белый
9.	Блок дверной ПВХ	ГОСТ 23166-99 Блоки оконные. Общие технические условия (Приложение № 0 Изменение к ГОСТ 23166-99 Приложение №1Изменение №1к ГОСТ 23166-99) - тип: дверь входная - материал – ПВХ - профили - цвет – белый - уплотнитель - серый -ширина (глубина) профиля – не менее 60 мм. - стеклопакет: - камер не менее 2 – остекление не менее 3 - толщина стеклопакета не менее 32мм (энергосберегающий) - фурнитура: замок многозапорный, петли дверные усиленные.

Примечание:

Перед изготовлением конструкций необходимо произвести дополнительные замеры, для уточнения размеров оконных блоков. Конфигурацию, эскиз, дополнительно согласовать с Заказчиком

3. Требования к качественным, функциональным, техническим, эксплуатационным характеристикам работ:

1. При производстве работ необходимо руководствоваться следующей нормативно-технической документацией:

№	Шифр, номер	Наименование нормативного документа
1.	СНиП 12-03-2001	Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования.
2.	СНиП 12-04-2002	Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство
3.	СНиП 21-01-97*	Пожарная безопасность зданий и сооружений (С изменениями №1,2)
4.	СП 70.13330.2012	Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87
5.	СП 12-135-2003	Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда
6.	Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ	Технический регламент о безопасности зданий и сооружений
7.	Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390	Правила противопожарного режима в Российской Федерации

2. Поставщик должен обеспечить качество поставляемых материалов и выполняемых работ, в соответствии с требованиями Технического задания и Приложения 1 к Техническому заданию, и соответствовать действующим стандартам, нормам и законодательству Российской Федерации (СНиП, СП, СанПиН, ПУЭ) и условиями Договора.

3. Изготовление, комплектация, дополнительный замер, поставка и монтаж (с учетом доп. комплектующих – отливов, откосов, нащельников, подоконников, монтажных материалов, москитных сеток) строительных материалов и оборудования, используемых при производстве работ, осуществляется силами и за счет Поставщика. Качество материалов, применяемых при производстве работ должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, паспорта. В случае если материал не подлежит сертификации, то при поставке материала должно быть представлено отказное письмо (за подписью Поставщика), свидетельствующее, что данный материал не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории РФ. Материалы, не соответствующие указанным требованиям, подлежат замене.

4. Поставщик обеспечивает складирование и хранение материалов в соответствии с требованиями стандартов и ТУ на используемые материалы.

5. Поставляемые используемые материалы и товары должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не прошедшими ремонт, в т. ч. восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, не иметь механических повреждений, без каких-либо ограничений (заклад, запрет, арест, и т.п.), допущен к свободному обращению на территории РФ.

6. Доставка, разгрузка и погрузка материалов и оборудования к месту проведения работ осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Разгрузка материалов производится в специально отведенных местах. Завоз материалов на объект возможен с 9-00 до 17-00.

7. Поставщик несет ответственность за все аварийные ситуации на объекте, происшедшие по вине Поставщика.

8. Поставщик на время проведения работ назначает приказом лиц, ответственных за выполнение ремонтно-строительных работ: за пожарную безопасность на объекте, соблюдение правил по охране труда и техники безопасности, электробезопасности, согласно требований нормативных документов, установленных законодательством.

9. Поставщик обеспечивает обязательное выполнение всех требований и мероприятий в соответствии со «Стандартом организации работы на строительных площадках в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), утвержденным распоряжением заместителя Председателя Правительства Московской области от 22.04.2020 № 28-р.

10. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. В связи с непрерывным режимом работы учреждения и постоянным нахождением в нем детей, Поставщик обязан согласовывать с Заказчиком проведение всех видов работ внутри здания. Пересечение рабочих Поставщика с сотрудниками и воспитанниками – не допускается. При выполнении работ обеспечивается соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения, правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми актами Московской области.

11. Работы должны быть выполнены в сроки, установленные настоящим техническим заданием и Договором.

12. Ежедневно по окончании работы следует очищать помещения от мусора. Территорию учреждения мусором не захламлять. Вывоз мусора производить по мере его накопления силами и за счет Поставщика. Место складирования строительного мусора согласовать с Заказчиком.

13. Гарантийный срок выполненных работ устанавливается Договором.

14. При сдаче объекта представить следующие документы:

- сертификаты соответствия, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых материалов, изделий, конструкций.

15. Поставщик после завершения работ письменно уведомляет Заказчика об окончании работ.

16. Заказчик назначает время и дату приемки выполненных работ.

17. Недостатки и дефекты, выявленных при приемке работ, должны быть устранены Поставщиком собственными силами и за счет собственных средств в течение 5 рабочих дней с момента их обнаружения.


18. В случае порчи имущества Заказчика при проведении работ, Поставщик возмещает ущерб в полном объеме.

19. Применяемые материалы должны соответствовать требованиям энергоэффективности, установленным в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.03.2011 г. № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности», приказом Минпромторга РФ от 29.04.2010 г. № 357 «Об утверждении Правил определения производителями и импортерами класса энергетической эффективности товара и иной информации о его энергетической эффективности», Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», приказом Минэкономразвития РФ от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений», а также Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Заместитель заведующего по АХЧ Михайлова О.Е. Михайлова О.Е.


Приложение 1 (эскизы):

П.1 Количество 2шт.

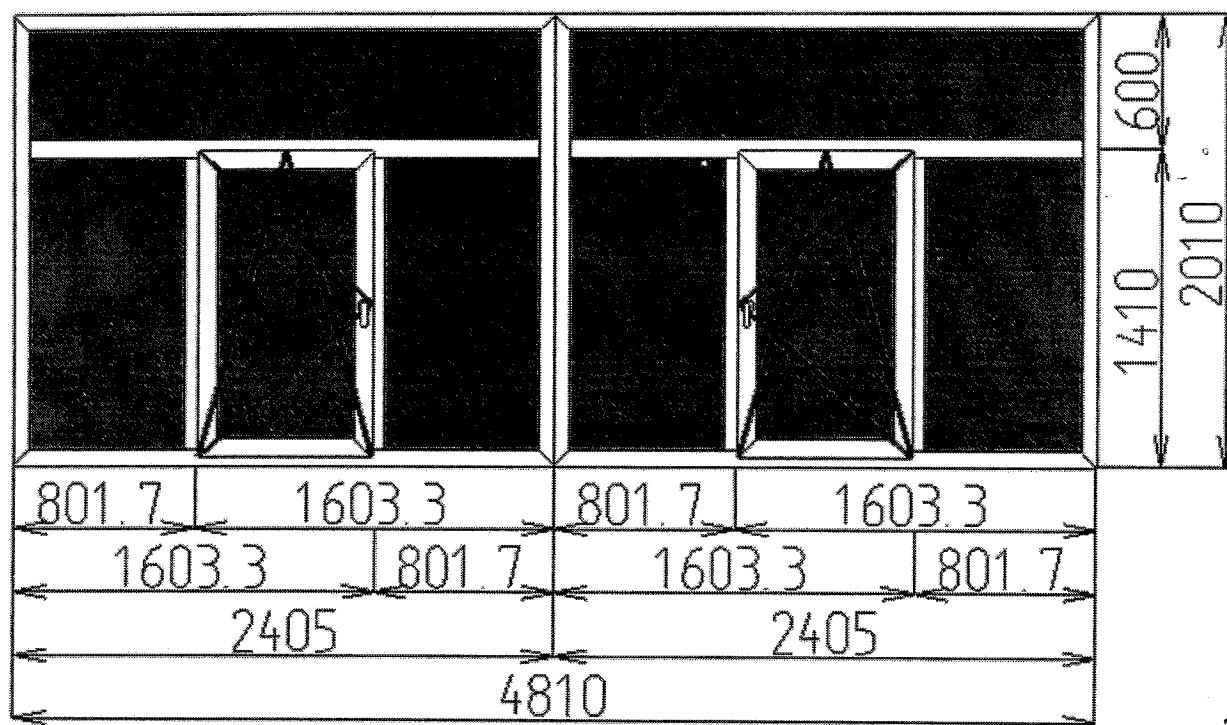

Отлив, подоконник, откосы, нащельники


П.2 Количество 3шт.

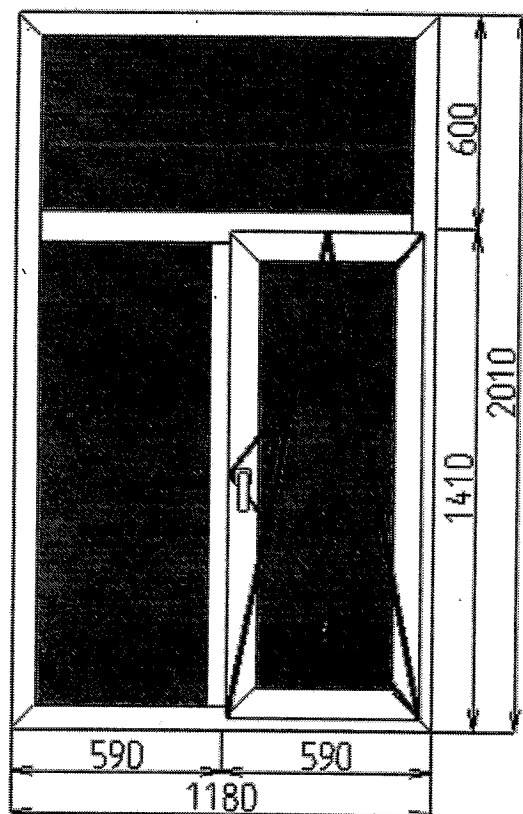


Отлив, подоконник, откосы, нащельники

П.3

Количество 1шт.

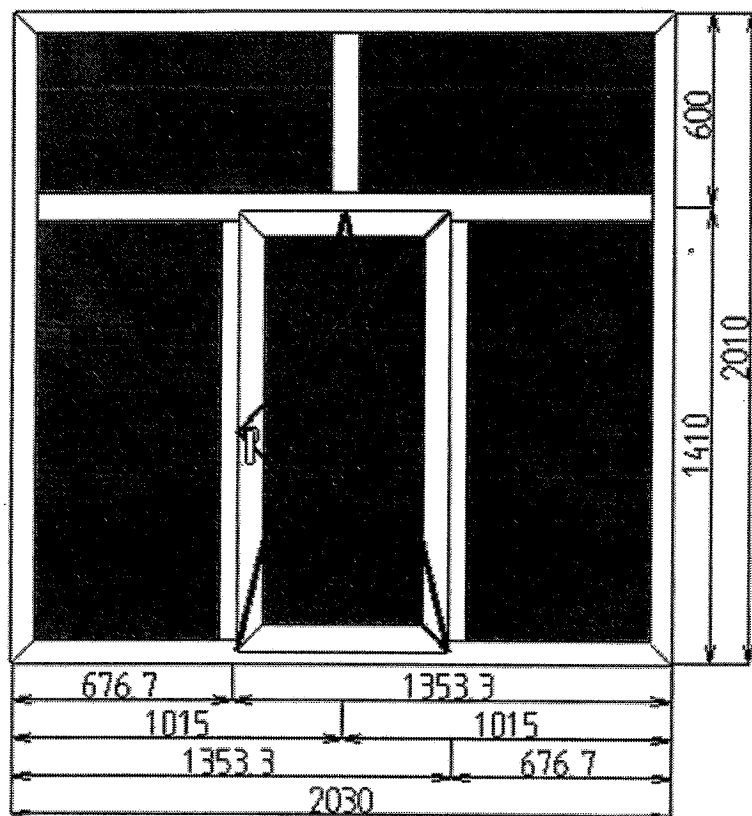

Отлив, подоконник, откосы, нащельники

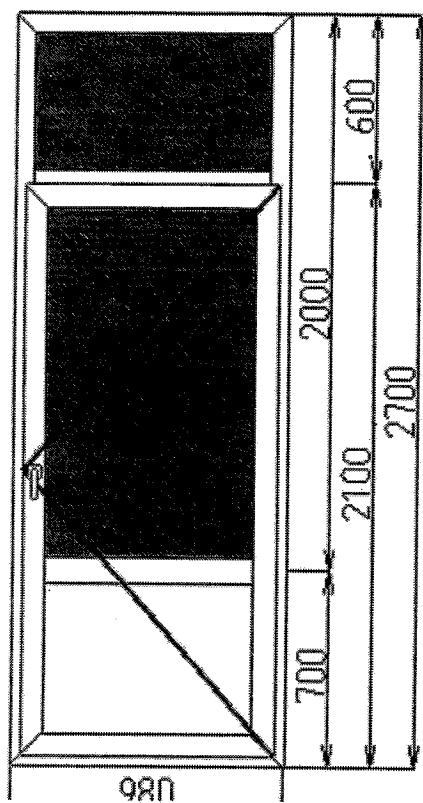


П.4

Количество 2шт.

Откосы, нащельники, доборы 100мм

П.5


Количество 1шт.

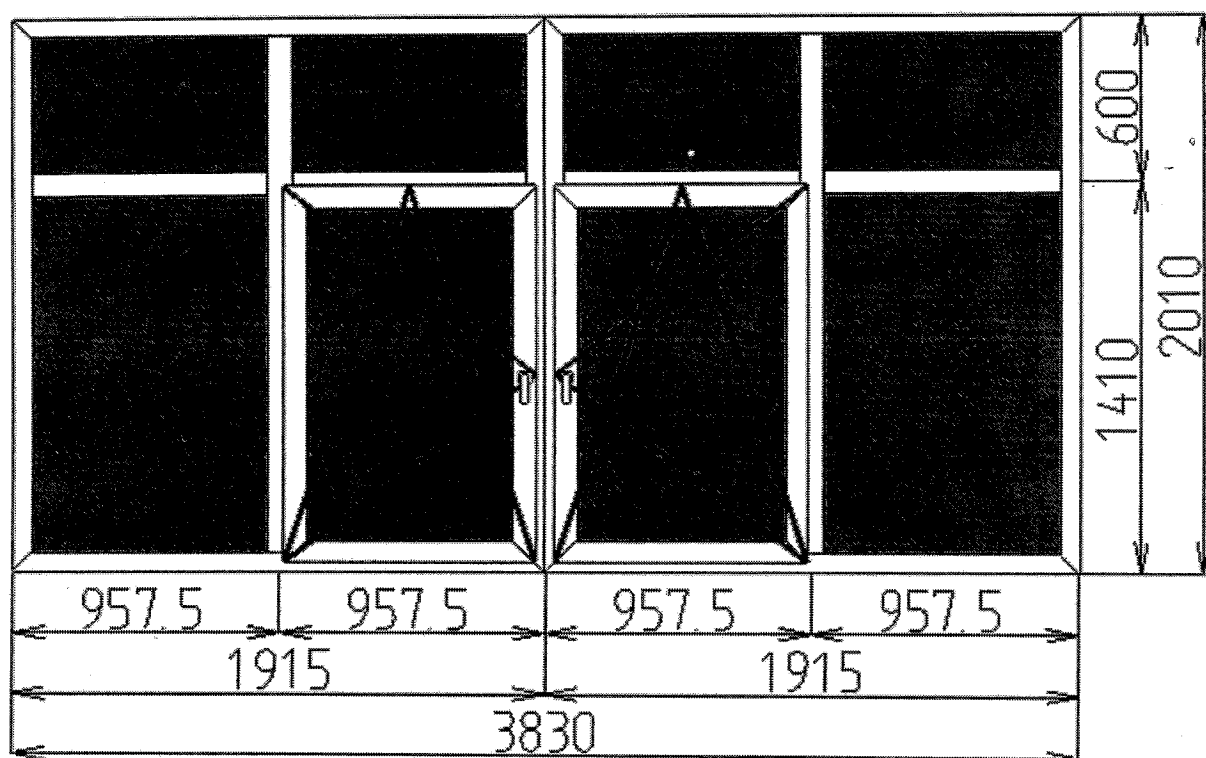

Отлив, подоконник, откосы, нащельники

П.6

Количество 1шт.

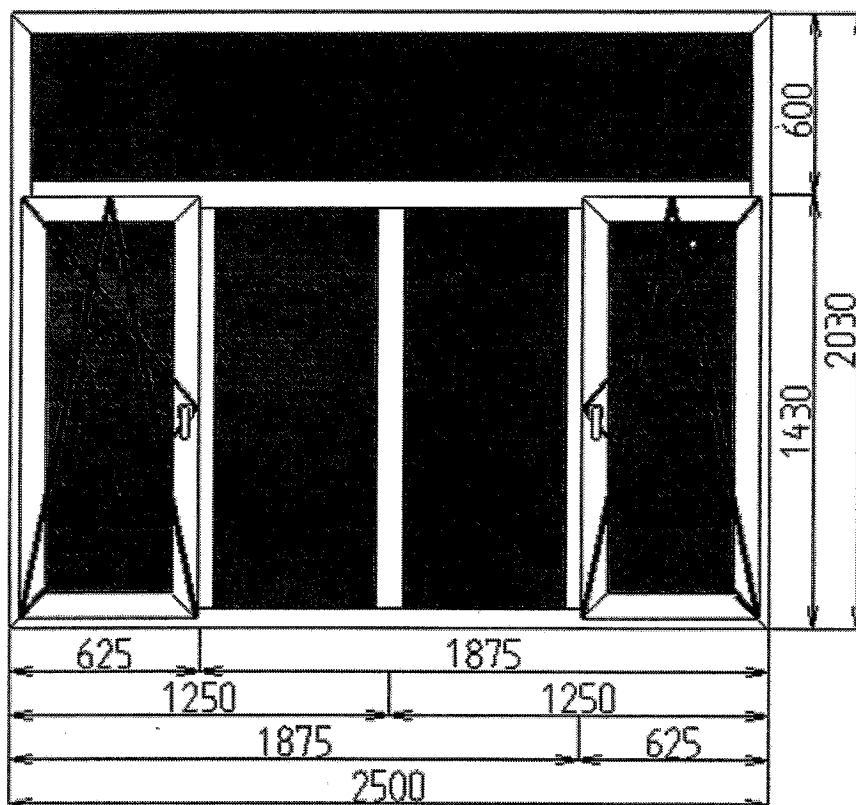

Отлив, подоконник, откосы, нащельники

№	Наименование	Размеры	Кол-во	S	Собщ		
1	Конструкция	4813x2010	2,0000	9,67	19,340000		
2	Окно (Фурнитура оконная)	1180x2010	3,0000	2,37	7,110000		
3	Окно (Фурнитура оконная)	2030x2010	1,0000	4,08	4,080000		
4	Дверь (Фурнитура дверная)	980x2700	1,0000	2,65	2,650000		
5	Дверь (Фурнитура Эдверная)	980x2700	1,0000	2,65	2,650000		
6	Конструкция	4813x2010	1,0000	9,67	9,670000		
7	Соединитель 3мм _60	2010x0	1,0000	0	0		
8	Окно (Фурнитура оконная)	2500x2030	1,0000	5,08	5,080000		
9	Добор 100мм _60	2700x0	4,0000	0	0		
					50,58		