


СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Дмитриевского УСЗН
И.В. Складчикова

Директор ГАУ СО МО "Дмитровский КЦСОН"
Е.А. Гаврилова

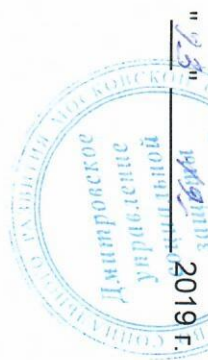

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

на испытание электроустановок и электрооборудования в здании Государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Московской области "Дмитровский КЦСОН" по адресу: г. Дмитров, Болышевский пер., д. 6Б

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость	в базисном	в текущем уровне
Средства на оплату труда	9187,92 руб.	261212,78 руб.
Нормативная трудоемкость	3734,93 руб.	106184,06 руб.
		302,7 чел.час

Составлен(а) в ценах на июнь 2019 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов (обоснование коэффицента)	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправ. к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Пункт коэф. пересчета	Коэф. пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Справочно	
											ЗТР, всего, чел.-час	Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ТЕРп01-11-010-02	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м	1 измерен це	6	20,74			июнь 2019 г. п/п 1_				
		ЗП			20,74		124,44		28,43	3537,83		
		НР от ФОТ	%				80,89		65	2299,59		
		СП от ФОТ	%				49,78		40	1415,13		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции					255,11				
2	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия Цели между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	2,42	165,95			Июнь 2019 г. п/п 1_		7252,55	1208,76
		ЗП			165,95		401,6		28,43	11417,49	
		НР от ФОТ	%	65			261,04		65	7421,37	
		СП от ФОТ	%	40			160,64		40	4567	
		Всего по позиции					823,28			23405,86	9671,84
3	ТЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	143	4,1			Июнь 2019 г. п/п 1_			
		ЗП			4,1		586,3		28,43	16668,51	
		НР от ФОТ	%	65			381,1		65	10834,53	
		СП от ФОТ	%	40			234,52		40	6667,4	
		Всего по позиции					1201,92			34170,44	238,95
4	ТЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления Цели «фаза-нуль»	1 токотри емник	143	15,62			Июнь 2019 г. п/п 1_			
		ЗП			15,62		2233,66		28,43	63502,95	
		НР от ФОТ	%	65			1451,88		65	41276,92	
		СП от ФОТ	%	40			893,46		40	25401,18	
		Всего по позиции					4579			130181,05	910,36
5	ТЕРп01-03-001-02	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения	1 шт.	23	16,91			Июнь 2019 г. п/п 1_			
		ЗП			16,91		388,93		28,43	11057,28	
		НР от ФОТ	%	65			252,8		65	7187,23	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП от ФОТ	%	40			155,57		40	4422,91	
		Всего по позиции					797,3			22667,42	985,54
		Итого								217677,32	
		Итого прямые затраты по смете								3734,93	
		Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих Ценах								106184,06	
		В том числе (справочно):									
		фонд оплаты труда (ФОТ)								106184,06	
		Накладные расходы								69019,64	
		Сметная прибыль								42473,62	
		ВСЕГО по смете								217677,32	
		Итого								43535,46	
		НДС 20%									
		ВСЕГО по смете								261212,78	

Составил: _____

Проверил: _____

1
Вашинский Е. В.



МСЭД

МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Кулакова, 20, корп. 1
г. Москва, 123592

Тел.: 8(498)602-84-10
e-mail: msrmo@mosreg.ru

26.03.2020

21Исх-4641/10-02

Директору ГАУ СО МО
«Дмитровский комплексный центр
социального обслуживания
населения»

Е.А. Гавриловой

Уважаемая Елена Александровна!


Министерство социального развития Московской области сообщает, что сметы на установку металлодетектора, установку домофона, испытание электроустановок и электрооборудования рассмотрены ГКУ МО «Дирекция единого заказчика Министерства социального развития Московской области».

1. Расценки, примененные в смете на установку металлодетектора на сумму 91 291 рубль 13 копеек, соответствуют нормативной базе.
2. Расценки, примененные в смете на установку домофона на сумму 37 201 рубль 27 копеек, соответствуют нормативной базе.
3. Расценки, примененные в смете на испытание электроустановок на сумму 261 212 рублей 78 копеек, соответствуют нормативной базе.

С уважением,

Заместитель министра

Л.Р. Овакимова
(498)602-26-50 доб. 54768

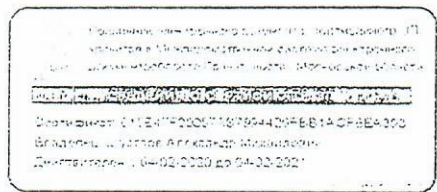

А.М. Шустров

300

МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА
МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ГКУ МО «Дирекция единого заказчика
Минсоцразвития МО»)

Кулакова ул., д. 20, корп. 1,
сектор «Гамма», Москва, 123592
тел.: (495) 249-05-13, 249-05-03
e-mail: dez4952490503@yandex.ru
ОКПО 53982397 ОГРН 1035008252377
ИНН/КПП 5041020083/502401001

Заместителю министра социального
развития Московской области
А.М. Шустрову

Исх. 20.03.20 № 411-кп
на № _____ от _____

Уважаемый Александр Михайлович!

ГКУ МО «Дирекция единого заказчика Министерства социального развития Московской области» рассмотрела сметы на установку металлодетектора, установку домофона, испытание электроустановок в ГАУ СО МО «Дмитровский комплексный центр социального обслуживания» по адресу: МО, г. Дмитров, пер. Большевикский, д. 6 «б».

Расценки, примененные в смете на установку металлодетектора на сумму 91 291 рубль 13 копеек, на установку домофона на сумму 37 201 рубль 27 копеек, на испытание электроустановок на сумму 261 212 рублей 78 копеек соответствуют нормативной базе.

Заместитель директора



А.П. Захаров

И.Ю. Харитонова
8 495 249 05 17